総合カタログ2014　2版

DIC HELMET

DICヘルメットのテーマは「より強く より軽く より快適に」

総合化学メーカーである
DICグループならではの
素材に関する先端的な知見と
ハイテクを駆使した設計･解析技術、
ニーズを捉えた製品デザイン、
一貫生産体制による厳しい品質管理。
これらに裏打ちされた
「より強く より軽く より快適な」
ヘルメットを提供してまいります。

CONTENTS

防災用 IZANO …… 3
防災用 IZANO CAP …… 5
AA11&AP11シリーズ …… 7
FRPシリーズ …… 9
ABSシリーズ …… 17
PCシリーズ …… 27
カラーリング、A-01/A-01V typeCS …… 31
軽作業帽BC-1 …… 32
通学帽 TS06V/TS06 …… 33
通学用･防災用･子供用ヘルメット …… 34
型別カラー設定一覧 …… 37
素材別カラーバリエーション …… 38
ヘルメット型式･検定番号一覧 …… 39
内装／衝撃吸収ライナー …… 43
アゴひも、みみひも、アゴバンド …… 44
防災用品セット／LUNAMET(ルナメット) 45
関連商品 …… 46
仮設商品 …… 51
容器関連 …… 53
保護帽取扱説明 …… 59

■ 型別･材質別インデックス

		ABS〈ABS樹脂〉	
		シールド内蔵タイプ	スタンダードタイプ
アメリカン型	NEW AA&APグループ	AA11-CS …… 18 AA11-CSW …… 18	AA11-C …… 17 AA11-CW …… 17
	SYAグループ	SYA-CS …… 19 SYA-CSV …… 20 SYA-S …… 20 SYA-SV …… 20	SYA-C …… 19 SYA-CV …… 19 SY-C …… 22 SYA-X …… 21 SYA-XV …… 21 SYA-WV …… 21 SYA-Ⅱ …… 22 SYA-Ⅱ特大 …… 22
	その他のアメリカンスタイル		A-01 …… 23 A-01V …… 23 A07-WV …… 23
キャップ型			SPA …… 24 SPA-N …… 25
MP型		MPA-S …… 25	MPA …… 25 MGA …… 26 ZA …… 24 ZA-V …… 24
その他のスタイル		AG-05S …… 26	AG-05 …… 26
防災用	NEW		IZANO …… 3

材質別の特徴	･製品バリエーションが豊富 ･耐電性に優れる ･高熱環境に弱い
耐用年数の目安	2～3年

PC〈ポリカーボネート〉		FRP〈強化プラスチック〉	
シールド内蔵タイプ	スタンダードタイプ	シールド内蔵タイプ	スタンダードタイプ
AP11-CS …… 28 AP11-CSW …… 28	AP11-C …… 27 AP11-CW …… 27		
	SYP …… 29 KIRAMET …… 30	SYF-S …… 11	SYF …… 10 SYF-V …… 11
			F-03 …… 9 F-03V …… 9 SF-1 …… 11 SF-1V …… 12 USK …… 12
			SK …… 12 SH …… 13 SD …… 13 SM …… 13 SB …… 14
	EMP …… 30 PMP …… 28	MP-S …… 14	MP …… 14 MP-PV …… 15 MG …… 15 MM …… 15 VF特大 …… 16
	SP-25 …… 28 SP-25V …… 29		XF …… 10 XF-V …… 10 HK …… 16
・耐電性に最も優れる ・耐候性はABSよりも優れる		・耐候性に最も優れる ・耐熱性に優れる ・耐電性能なし	
2～3年		4～5年	

精緻なデザイン

優れたデザインのヘルメットは、デザイン、素材選定、構造設計、試作、試験、解析という工程を繰り返し行う中から生まれます。この工程を一貫してグループ内で完結できるメリットを活かした綿密かつ精緻なデザインが、DICヘルメットの優位性を生み出しています。

設計・解析

3次元CAD（※1）による精密設計やCAE（※2）シミュレーションによる構造解析・樹脂流動解析により、製品形状を最適化。また従来からの衝撃試験にもハイスピードカメラを導入し、衝撃吸収メカニズムの解析を行うなど、ハイテクを駆使した信頼性の高い設計を行っています。

※1 CAD：Computer Aided Design
コンピュータ支援設計
※2 CAE：Computer Aided Engineering
コンピュータ支援エンジニアリング

素材研究

DICグループの各研究開発部門との連携により、原材料活用や加工技術などの情報を共有化し、先端情報を製品開発に活かしています。とりわけFRPの素材である不飽和ポリエステル樹脂はDICが世界トップメーカーであり、軽量FRPヘルメットは当社の得意とする製品群の一つです。

リサイクルの取り組み

国内のヘルメットメーカー等21社で構成する日本ヘルメット工業会は、ヘルメットの廃棄物化を低減し、再資源化を促進するためのリサイクルセンターを運営しています。当社も会員企業の1社として、センターの運営費用を拠出するとともに、ヘルメットのリサイクル活動を推進しています。

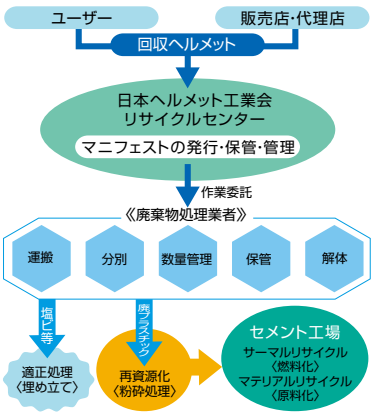

防災用ヘルメット

IZANO

墜落時保護用/飛来落下物用 国家検定

備蓄性・携帯性に優れ
平常時の作業にも使える
新しい防災用ヘルメット

性能、プロ仕様。
収納、ハーフサイズ。

防災用ヘルメット

IZANO ABS

（特許・意匠出願中）

飛来落下物・墜落時保護兼用　¥4,600（税別）

［電気用使用不可］

型式の名称	区分	重量(g)
AA13型HA4-K13式(IZANO)		450

飛来落下物用　墜落時保護用

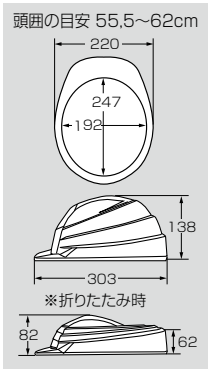

組み立て方

① 手で上に押し上げてください。



② 帽体が
持ち上がります。



③ ロックノブが
カチッ! カチッ! カチッ! と鳴る
まで押し上げてください。



必ず! 3か所のロックを
確認してから着用してください。

折りたたみ方

1→2→3の順番でロックノブを
矢印の方向に引き上げると、解除
できます。

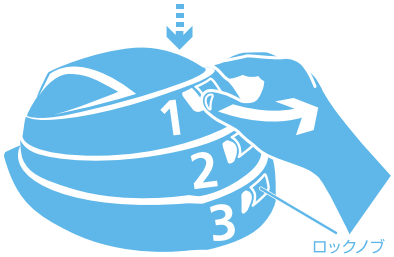

墜落時保護規格までついて、収納時容量が約半分に!!

- ▶携帯性に優れ、コンパクトに収納
- ▶災害・避難時「イザ」という時に即組み立て可能
- ▶災害時の避難から復旧作業まで幅広く対応
- ▶飛来落下物用/墜落時保護用 国家検定取得
- ▶高所作業でも使用できるため、幅広い活用が可能

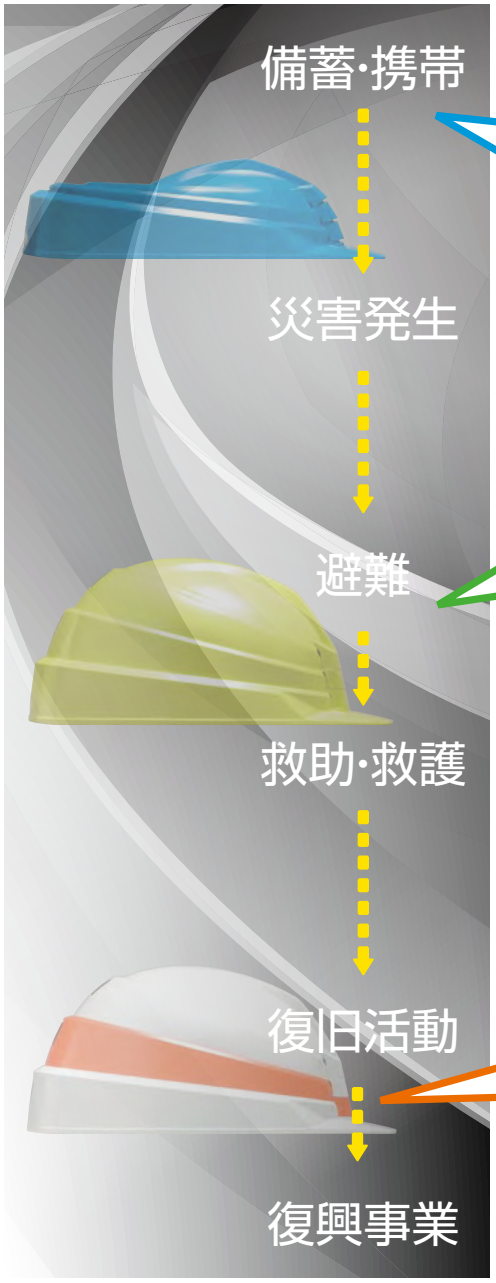

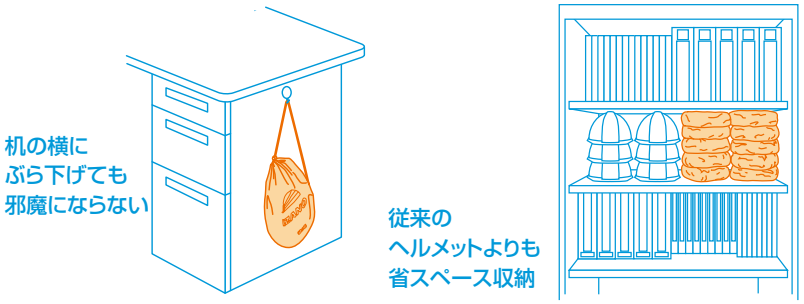

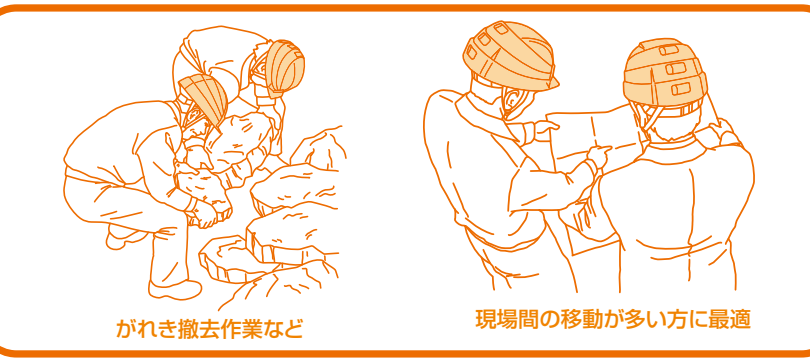

カラーバリエーション

ホワイト

オレンジ

グリーン

ブルー

ホワイト／オレンジライン

オレンジ／ホワイトライン

携帯時に便利な
収納袋付。

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。
※IZANOはDICプラスチック(株)の登録商標(第5623243号)です。

※特注色も数量などの条件により承ります。ご相談ください。

防災用キャップ

IZANO CAP

折りたたみできて携帯に便利

（特許･意匠出願中）

スタンダードタイプ

防災タイプ

1 コンパクトに折りたためる

イザ!という時、さっと広げてかぶることができ、
大事な頭部をしっかりと保護します。

折りたたみ時

付属の専用袋

2 耐衝撃プロテクター内蔵

衝撃吸収性があるプロテクターを装着。
落下物などの衝撃から頭部を保護します。

耐衝撃プロテクター
（エコキャップ材）

3 防炎加工生地使用

防炎タイプには本体とシコロに防炎生地を使用し、
降りかかる火の粉から頭部を保護します。

性能、帽子以上。収納、文庫本サイズ。

折りたたんで文庫本サイズ

折りたたみ時には文庫本サイズを実現、省スペースでの収納性を大幅に向上。さらに本体重量もシコロ、アゴひも付きでわずか215gと軽量で携帯にも便利です。外出時、万が一の緊急避難時にも素早くかぶることができ、大事な頭部をしっかりと保護します。

防炎生地で火災時も安心

帽子とシコロ部分には、(公財)日本防炎協会で認定された防災頭巾用の生地を使用しています。容易に着火せず、着火しても自己消火性能により、容易に燃え広がることはありません。

耐衝撃プロテクターが障害物や落下物から頭を守る

帽子の内側に装着されたプラスチック製の耐衝撃プロテクターは、災害時に飛来物や落下物から受ける衝撃を大幅に緩和し、頭部を保護します。その衝撃吸収の性能は(公財)日本防炎協会が定める防災頭巾の衝撃吸収性能基準の3倍以上です。(当社試験)



※(公財)日本防炎協会の防炎製品性能試験基準のうち、防災頭巾の衝撃吸収性能基準で、人頭型にかぶせた試験体に5kgの鉄製ストライカー(おもり)を10cmの高さから落下させ、衝撃荷重値が7.4kN以下であることが基準。

使用イメージ

防災生地+耐衝撃プロテクターで
防災頭巾の替わりに

イザ! という時のために
持ち運べ、すぐ被れる

ペットボトル
キャップ
約40個
からできています

耐衝撃プロテクターは、エコキャップ材からできています。

エコキャップ運動とは

ペットボトルのキャップをゴミとして処分せず分別回収を促進することで、焼却に伴うCO_2の発生を抑止し地球環境の改善に努めるとともに、キャップの再資源化で得た売却益をもって世界の子供たちにワクチンを寄贈し救済する運動です。

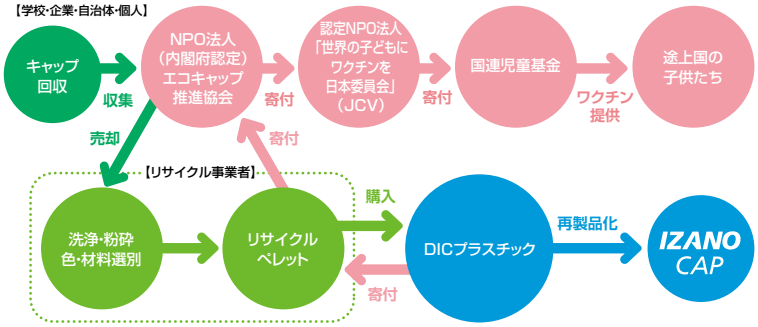

(公財)日本防災協会認定生地使用
防災製品※1防災頭巾等側地
No.HA25003

EN812 Industrial bump caps※2
衝撃吸収性試験合格
耐貫通性試験合格

EN812 Industrial bump caps※2
衝撃吸収性試験合格
耐貫通性試験合格

防災タイプ(シコロ・アゴひも付き)

帽子サイズ	S/M 49~56(cm)
	M/L 57~62(cm)
折りたたみ時寸法	縦15×横11×奥行7.5(cm)
重量	215g(専用袋含まず)
材質	帽子・シコロ部:綿100%
	プロテクター部:PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他
	アゴひも:ポリエステル
カラー	オレンジ
価格	¥3,600(税別)

スタンダードタイプ

帽子サイズ	M/L 57~62(cm)
折りたたみ時寸法	縦15×横11×奥行7.5(cm)
重量	190g(専用袋含まず)
材質	帽子部:綿100%
	プロテクター部:PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他
カラー	黒
価格	¥2,800(税別)

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。

※1 防災製品:(公財)日本防災協会が認定する、消防法に基づく防災規制の対象となる「防災物品」以外のもので、一般毒性及び接触皮膚障害を有しないこと、性能試験基準を満たす防災性能を有すること、品質管理が適正であることの要件を満たしたもの。

※2 EN812 Industrial bump caps :静止した固い物体に頭部をぶつけることによって引き起こされる障害から着用者の頭部を保護するための被りものに対する規定を設けた欧州規格。

※IZANOはDICプラスチック(株)の登録商標(第5623243号)です。

すべてが、最上級。

DIC HELMET の最高傑作

最先端の革新的な技術を惜しみなく投入し、
DIC HELMET 史上最強のシリーズが完成しました。
AA11 & AP11は、あらゆるシーンで最高のパフォーマンスを発揮します。
技術の結晶を、あなた自身でご体感ください。

ABS PC

AA11 & AP11

SERIES

すべてが新発想の快適新内装システム

〈可変式アジャスター〉
上下に可変し、より
快適なサポート位置、
より確実なホールド
感を得られます。

〈HA3内装〉
頭囲62cmまで対応。
深被りと被り心地を
追求し、吸水性に
優れたパッドを装着。

〈スライド式ワンタッチアゴバンド〉
新型バックルで
アゴバンドのサイズ
調整が簡単・
スムーズにできます。

〈アジャスターバックル〉

より薄型に設計された
バックルはスムーズな
アジャスト、
クイックリリースが
可能です。

特許出願中

独自の開発技術で、大幅な軽量化

シールド機構を全面刷新、
帽体も肉厚などを徹底的に見直し、
強度を落とすことなく
大幅な軽量化を実現しました。

重量比較(自社製品:ABS)

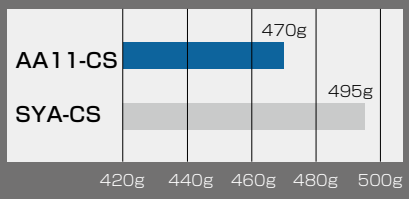

4方向通気で蒸れを防ぐ、大型通気孔

常に快適に着用していただくために、
4方向・大型ベンチレーション
システムを採用しました。



通気孔無しタイプもございます。
(AA11-C/CS、AP11-C/CS)

交換がとても簡単 シールド付きにアップグレード可能

衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、
構造の簡素化、軽量化を実現しました。
シールド無しタイプをご購入後でも
後から追加ができます。

特許出願中

危険な飛来物・飛散物から目を保護する
内蔵タイプのシールドのサイズを
大型化しました。

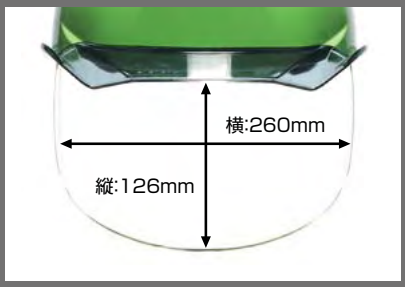

シールド無しタイプもございます。
(AA11-C/CW、AP11-C/CW)

帽体／バイザーカラー組合せ

AA11 ABS 組合せは全10種

帽体色	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺
バイザー色	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク

AP11 PC 組合せは全8種

帽体色	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	アクアブルー	スケルトングリーン
バイザー色	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク

製品ラインアップ

	大型ベンチレーション	シールド	透明バイザー	衝撃吸収ライナー
AA11-C			○	○
AA11-CW	○		○	○
AA11-CS		○	○	○
AA11-CSW	○	○	○	○
AP11-C			○	○
AP11-CW	○		○	○
AP11-CS		○	○	○
AP11-CSW	○	○	○	○

FRP SERIES

強化プラスチック

ガラス繊維に熱硬化性のポリエステル樹脂を含浸し
強化したFRP樹脂。
特に耐候性、耐熱性に優れ、安心して
お使いいただけます。
更に、DIC独自の樹脂開発技術により、
軽量化にも成功。商品ラインアップも充実。
本カタログでは、軽量 マークの付いた製品が
対象となりますのでご参照下さい。

F03

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60 70 737 848

シンプルな軽量アメリカンタイプ

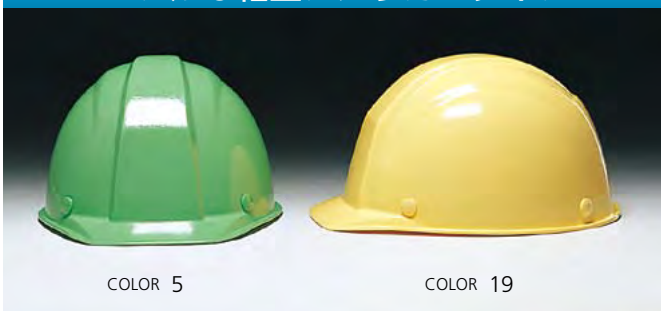

HA2内装タイプ

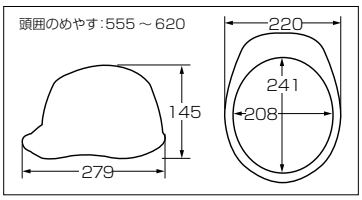

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
F-03型HA2E-P式A	¥4,100	HA2	ー		樹脂	330
F-03型HA2E-P-K4式A	¥4,600	HA2	K4		樹脂	355

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

F03-V

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60 70 737 848

ベンチレーション付き

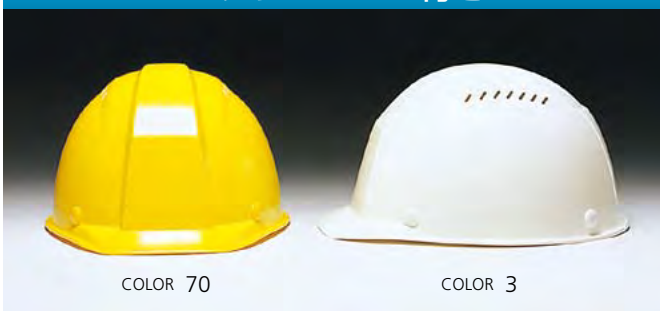

HA2内装タイプ

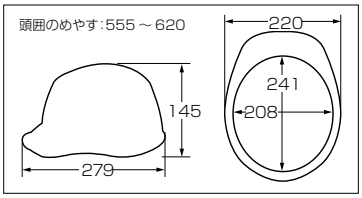

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
F-03V型HA2E-P-K4式VA	¥4,900	HA2	K4		樹脂	355

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

ベンチレーション

飛来落下物用
墜落時保護用 ライナー入り

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

XF

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60

内装取付ブラケットがワンポイントの独創的モデル

SF内装タイプ

JFS内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
XF型SF-C式A	¥4,400	SF	ー		樹脂（専用Cボルト）	360
XF型SF-C-XF式A	¥4,900	SF	XF		樹脂（専用Cボルト）	385
XF型JFS-C-XF式	¥5,400	JFS	XF		樹脂（専用Cボルト）	405

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

XF-V

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60

ベンチレーション付き

SF内装タイプ

JFS内装タイプ

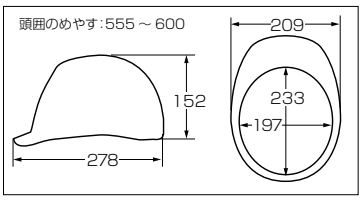

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
XF-V型SF-C-XF式VA	¥5,200	SF	XF		樹脂（専用Cボルト）	385
XF-V型JFS-C-XF式V	¥5,700	JFS	XF		樹脂（専用Cボルト）	405

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物･墜落時保護兼用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

ベンチレーション

SYF

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60 70 737 848

ベストセラー SYシリーズの軽量FRPタイプ

SYF内装タイプ

JFS内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SYF型SYF-P式A	¥4,400	SYF	ー		樹脂	335
SYF型SYF-P-S式A	¥4,900	SYF	S		樹脂	355
SYF型JFS-P-YF式	¥5,400	JFS	YF		樹脂	380

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用ライナー入り

FRP SERIES

SYF-V

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60 70 737 848

ベンチレーション付き

SYF内装タイプ

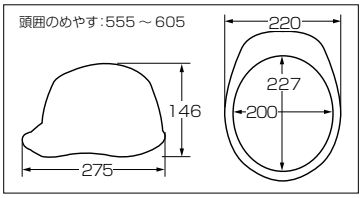

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SYF-V型SYF-P式VA	¥4,700	SYF	ー		樹脂	335
SYF-V型SYF-P-S式VA	¥5,200	SYF	S		樹脂	355

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

ベンチレーション

SYF-S
インナーシールド

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 70 737 848

インナーシールド付き

SYF内装タイプ

シールド単体
（ネジ付属）¥2,500



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SYF-S型SYFE-M-K2式A	¥10,600	SYF	K2		金属	470

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着
■金属鋲標準装着
■雨垂れ防止溝付き

SF1

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60 70 737 848

軽さ･強さ･流れるフォルムのグッドバランスモデル

SF内装タイプ

JFS内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SF-1型SF-P式A	¥4,400	SF	ー		樹脂	330
SF-1型SF-P-SF式A	¥4,900	SF	SF		樹脂	350
SF-1型JFS-P-SF式	¥5,400	JFS	SF		樹脂	375

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

SF1-V

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60 70 737 848

ベンチレーション付き

SF内装タイプ

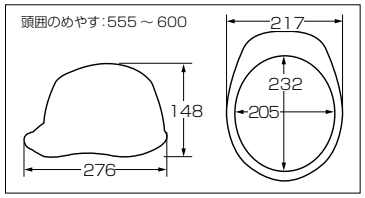

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SF-1V型SF-P-SF式VA	¥5,200	SF	SF		樹脂	350

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物·墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

ベンチレーション

USK

FRP COLOR 3 5 19 70

ツバから頭頂部へのラインが特長のアメリカンタイプ

PU内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
USK型PU-P式A	¥3,300	PU	ー		樹脂	385
USK型PU-P-UP式A	¥3,800	PU	UP		樹脂	410

■ライナー入りは飛来落下物·墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

SK

FRP COLOR 3 19 60 70 737

側圧補強の雨ミゾ付き

PM内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SK型PM-P式A	¥3,300	PM	ー		樹脂	380
SK型PM-P-SP式A	¥3,800	PM	SP		樹脂	415

■ライナー入りは飛来落下物·墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷·加工代·型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用
墜落時保護用 ライナー入り

FRP SERIES

SH

FRP COLOR 3 5 19 60 70 737 848

キャップスタイルのスタンダード

PU内装タイプ

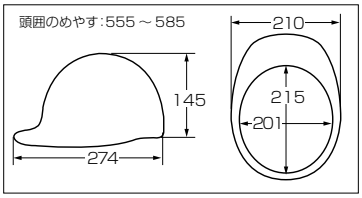

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SH型PU-P式A	¥3,300	PU	ー		樹脂	380
SH型PU-P-UP式A	¥3,800	PU	UP		樹脂	405

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用。
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

SD

FRP COLOR 3 5 19 60 70 737 848

SHよりひさしが短くコンパクト

PA内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SD型PA-P式A	¥3,300	PA	ー		樹脂	370
SD型PA-P-SP式A	¥3,800	PA	SP		樹脂	400
SD型PA-M式A	¥3,400	PA	ー		金属	370
SD型PA-M-SP式A	¥3,900	PA	SP		金属	405

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着
■金属鋲止めあり　￥100増

SM

FRP COLOR 3 5 19 60 70 737 848

SD型よりさらにコンパクト

G3X内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SM型G3X-P式A	¥3,600	G3X	ー		樹脂	370
SM型G3X-P-SP式A	¥4,100	G3X	SP		樹脂	400

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

SB

FRP　COLOR 3 60

SM型よりツバが短いタイプ

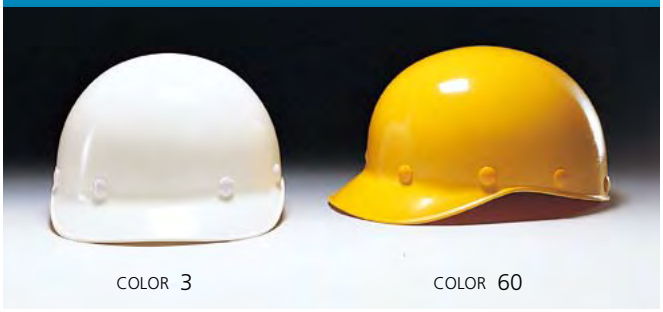

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

PA内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SB型PA-P式A	¥3,300	PA	ー		樹脂	380
SB型PA-P-SP式A	¥3,800	PA	SP		樹脂	410

MP

FRP　COLOR 3 5 19 60 70 737 848

定番MPスタイルのベストセラーモデル

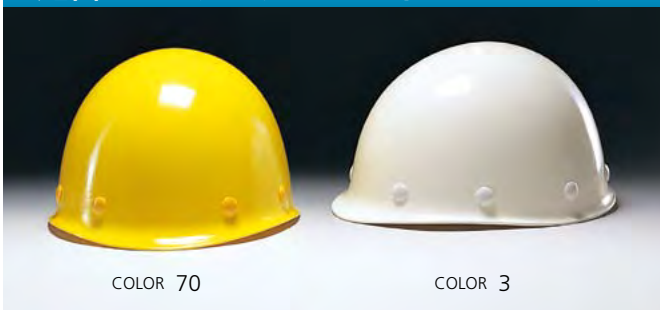

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着
■PX内装タイプ、PM内装タイプには金属鋲止めあり
（PM内装タイプは飛来落下物用のみ）￥100増

PX内装タイプ

PM内装タイプ

G1X内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
MP型PX-P式A	¥3,300	PX	ー		樹脂	385
MP型PX-P-MP式A	¥3,800	PX	MP		樹脂	415
MP型PX-M式A	¥3,400	PX	ー		金属	390
MP型PX-M-MP式A	¥3,900	PX	MP		金属	420
MP型G1X-P式A	¥3,600	G1X	ー		樹脂	375
MP型G1X-P-MP式A	¥4,100	G1X	MP		樹脂	405
MP型PM-P式A	¥3,300	PM	ー		樹脂	380
MP型PM-P-MP式A	¥3,800	PM	MP		樹脂	410
MP型PM-M式A	¥3,400	PM	ー		金属	385

MP-S
インナーシールド

FRP　COLOR 3 5 19 60 70 737 848

インナーシールド付き

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

PM内装タイプ
交換シールドセット（ガイドシート一体型）￥4,000



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
MP-S型PME-P-K3式A	¥9,900	PM	K3		樹脂	490

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り

FRP SERIES

MP-PV

FRP　COLOR 3 70

ベンチレーション付き

PX内装タイプ

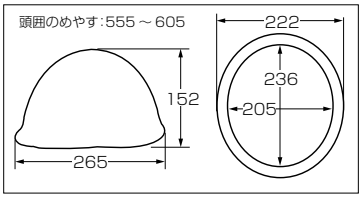

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
MP-PV型PX-P式VA	¥3,600	PX	ー		樹脂	385

■MPのベンチレーションタイプ
■飛来落下物用のみ
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

ベンチレーション

MG

FRP　COLOR 3 19 60 70 737

MPよりコンパクト

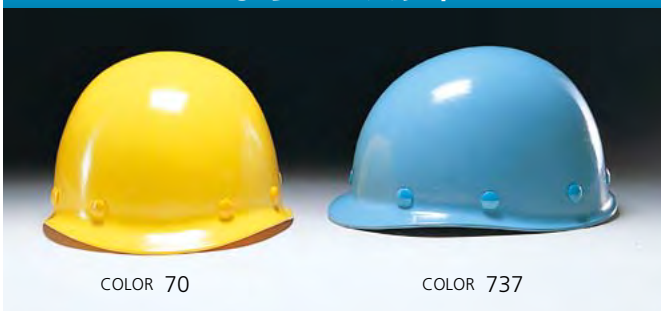

PA内装タイプ

PM内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
MG型PM-P式A	¥3,300	PM	ー		樹脂	380
MG型PA-P式A	¥3,300	PA	ー		樹脂	385
MG型PA-P-MP式A	¥3,800	PA	MP		樹脂	415

■PA内装タイプは飛来落下物／飛来落下物・墜落時保護兼用共にあり
■PM内装タイプは飛来落下物用(ライナーなし)のみ
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

MM

FRP　COLOR 3 19 70

MGよりコンパクト

PA内装タイプ

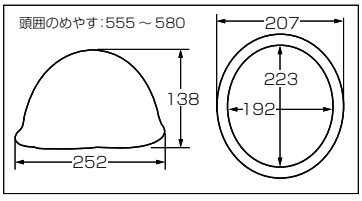

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
MM型PA-P式A	¥3,300	PA	ー		樹脂	360

■飛来落下物用のみ
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

VF 特大サイズ

FRP COLOR 3

MPスタイルの特大型

GXH内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
VF型GXH-P-MP式	¥4,900	GXH	MP		樹脂	430

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

HK

FRP COLOR 3 5 19 60 70

上部リブ構造と全周ツバ付き

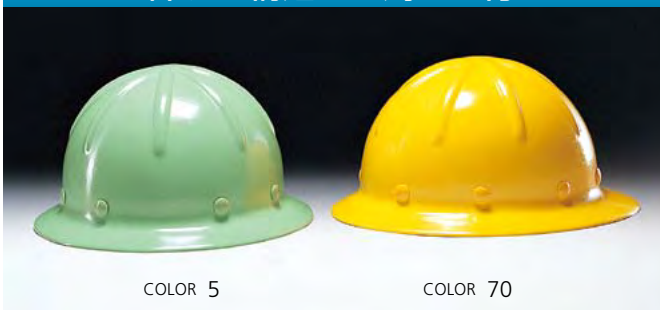

PM内装タイプ

PA内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
HK型PM-P式A	¥3,300	PM	ー		樹脂	405
HK型PA-P-HP式A	¥3,800	PA	HP		樹脂	430

■PM内装タイプは飛来落下物用(ライナーなし)のみ
■PA内装タイプは飛来落下物･墜落時保護兼用(ライナーあり)のみ
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り

ABS SERIES

ABS樹脂

美しい光沢をもち、耐電性に優れるABS樹脂。
MPスタイル、キャップスタイルともに
その特性を活かした商品を取り揃えております。
スタイリッシュなフォルムで
ベストセラーを続けるSYAシリーズ。
快適性、機能性を追求した
JFS内装を標準装備するSYA-Ⅱなど、
魅力的なラインナップを展開しています。

AA11-C NEW

帽体 ABS バイザー PC

COLOR

バイザー	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
帽体	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺

新開発HA3内装で快適にホールド

HA3内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA11-C型HA3E2-K11式	¥6,600	HA3	K-11		390

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
■S-1シールド一体型のK-11ライナーに換装することで
AA11-CSとして使用可

通気孔なしタイプ

AA11-CW NEW

帽体 ABS バイザー PC

COLOR

バイザー	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
帽体	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺

AA11-Cの大型通気孔付きタイプ

HA3内装タイプ

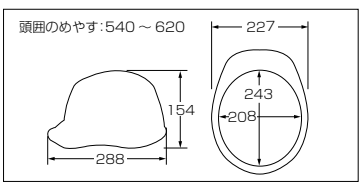

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA11-CW型HA3E2-K11式	¥6,600	HA3	K-11		390

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
■S-1シールド一体型のK-11ライナーに換装することで
AA11-CSWとして使用可

大型ベンチレーション

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

AA11-CS NEW

帽体 ABS バイザー PC

COLOR

バイザー	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
帽体	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺

シールド内蔵でも安定した装着感

HA3内装タイプ

交換用
S-1シールド
（K-11ライナー一体型）
￥5,500



驚きの軽さ!

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA11-CS型HA3E2-K11式	￥11,600	HA3	K-11 (S-1シールド付き)		470

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
■新型シールド機構

通気孔なしタイプ

AA11-CSW NEW

帽体 ABS バイザー PC

COLOR

バイザー	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
帽体	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺

AA11-CSの大型通気孔付きタイプ

HA3内装タイプ

交換用
S-1シールド
（K-11ライナー一体型）
￥5,500



驚きの軽さ!

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA11-CSW型HA3E2-K11式	￥11,600	HA3	K-11 (S-1シールド付き)		470

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
■新型シールド機構

大型ベンチレーション

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用
墜落時保護用 ライナー入り
電気用／7000V以下

ABS SERIES

SYA-C

帽体 ABS バイザー PC

COLOR

	バイザー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
帽体		白	白	白	白	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺

上方視界に配慮した一体型バイザーを採用

SF内装タイプ

HA2内装タイプ

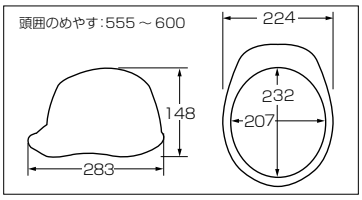

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-C型HA2E-SYAV式A	¥4,800	HA2	SYAV		390
SYA-C型SFE-SYAV式A	¥5,100	SF	SYAV		395

■各ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

SYA-CV

帽体 ABS バイザー PC

COLOR

	バイザー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
帽体		白	白	白	白	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺

ベンチレーション付き

SF内装タイプ

HA2内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-CV型HA2E-SYAV式A	¥4,800	HA2	SYAV		390
SYA-CV型SFE-SYAV式A	¥5,100	SF	SYAV		395

■各ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

ベンチレーション

SYA-CS

帽体 ABS バイザー PC

COLOR

	バイザー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
帽体		白	白	白	白	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺

インナーシールド付き

SF内装タイプ

HA2内装タイプ

交換シールド+
(予備ストッパー付属)
¥2,300



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-CS型HA2E-K9A式A	¥9,800	HA2	K9A		490
SYA-CS型SFE-K9A式A	¥10,100	SF	K9A		495

■各ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。
※SYAはDICプラスチック(株)の登録商標(第4197005号)です。

SYA-CSV

帽体 ABS　バイザー PC

COLOR　帽体：白　バイザー：スモーク／帽体：白　バイザー：クリア／帽体：黄　バイザー：スモーク／帽体：スカイブルー　バイザー：スモーク／帽体：ライトグレー　バイザー：スモーク／帽体：紺　バイザー：スモーク

インナーシールド+ベンチレーション付き

SF内装タイプ

HA2内装タイプ

交換シールド+
（予備ストッパー付属）
¥2,300



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-CSV型HA2E-K9A式A	¥9,800	HA2	K9A		490
SYA-CSV型SFE-K9A式A	¥10,100	SF	K9A		495

■各ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

ベンチレーション

SYA-S

ABS

COLOR　白　クリーム　黄　グリーン　スカイブルー　ピュアグリーン　レッド　紺　ライトグレー

インナーシールド付き

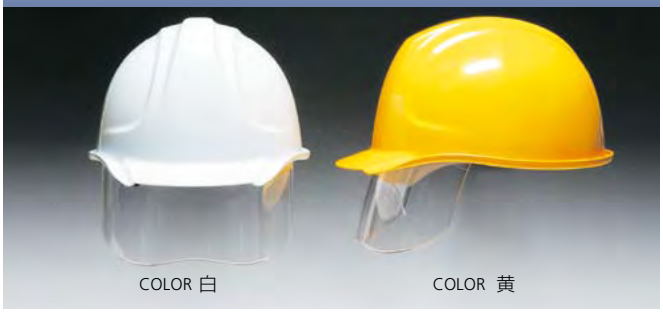

SF内装タイプ

HA2内装タイプ

交換シールド+
（予備ストッパー付属）
¥2,300



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-S型HA2E-K9A式A	¥8,900	HA2	K9A		480
SYA-S型SFE-K9A式A	¥9,200	SF	K9A		485

■各ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

SYA-SV

ABS

COLOR　白　クリーム　黄　グリーン　スカイブルー　ピュアグリーン　レッド　紺　ライトグレー

インナーシールド+ベンチレーション付き

SF内装タイプ

HA2内装タイプ

交換シールド+
（予備ストッパー付属）
¥2,300



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-SV型HA2E-K9A式A	¥8,900	HA2	K9A		480
SYA-SV型SFE-K9A式A	¥9,200	SF	K9A		485

■各ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

ベンチレーション

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。
※SYAはDICプラスチック(株)の登録商標（第4197005号）です。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

ABS SERIES

SYA-X（テン）

ABS　COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー ピュアグリーン レッド 紺 ライトグレー

SYAがフィット感を向上してリニューアル

COLOR 白　　COLOR スカイブルー

X内装タイプ

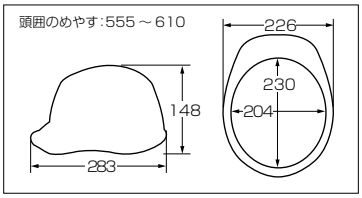

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-X型XE式A	¥3,700	X	−		380
SYA-X型XE-SYA式A	¥4,200	X	SYA		410

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

SYA-XV（テン）

ABS　COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー ピュアグリーン レッド 紺 ライトグレー

SYA-Vがフィット感を向上してリニューアル

COLOR ピュアグリーン　　COLOR 白

X内装タイプ

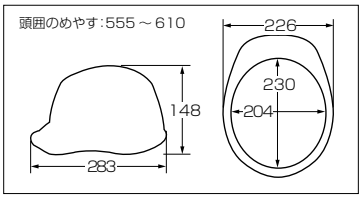

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-XV型XE式A	¥4,000	X	−		380
SYA-XV型XE-SYAV式A	¥4,500	X	SYAV		410

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

ベンチレーション

SYA-WV

ABS 帽体　ABS ベンチレーションカバー　COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー ピュアグリーン レッド 紺 ライトグレー

強力なベンチレーション機能を追加

COLOR レッド　　COLOR ライトグレー



SY内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-WV型SYE-K6式A	¥5,200	SY	K6		435

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

※ベンチレーションカバーの色変更承ります。

大型ベンチレーション

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。
※SYAはDICプラスチック（株）の登録商標（第4197005号）です。

SYA-Ⅱ

ABS　COLOR 白 クリーム 黄 グリーン ライトブルー スカイブルー

高機能汗取りをプラス

JFS内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-Ⅱ型JFSE-S式	¥4,700	JFS	S		425

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

SYA-Ⅱ 特大

ABS　COLOR 白 黄

アメリカンスタイルの特大型

SY特大内装タイプ
(背バンド付)



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-Ⅱ型特大内装-SYA-Ⅱ L式(ABS)	¥6,700	SY特大	SYA-ⅡL		440

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■E1ロングワンタッチアゴひも標準装着（SYA-Ⅱ特大専用）
■雨垂れ防止溝付き

SY-C

ABS 帽体　PC バイザー　COLOR 白 黄 スカイブルー ピュアグリーン 紺

上方視界に配慮したスモークバイザー付き

SYC内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SY-C型SYE-SYA式A	¥5,100	SYC	SYA		435

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

●上方視界に配慮したスモークバイザー採用。
●SY-C専用の汗止めは消臭効果と速乾性にも優れています。

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。
※SYAはDICプラスチック(株)の登録商標（第4197005号）です。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

ABS SERIES

A01

ABS COLOR 白 クリーム 黄 グリーン ライトブルー スカイブルー 紺

アメリカンキャップスタイルの新定番

HA1内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
A-01型HA1E式A	¥3,100	HA1	ー		365
A-01型HA1E-K1式A	¥3,600	HA1	K1		395

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

A01-V

ABS COLOR 白 クリーム 黄 グリーン ライトブルー スカイブルー 紺

ベンチレーション付き

HA1内装タイプ

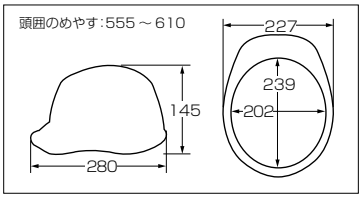

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
A-01V型HA1E式A	¥3,400	HA1	ー		365
A-01V型HA1E-K1式A	¥3,900	HA1	K1		395

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

ベンチレーション

A07-WV

ABS 帽体 PC ベンチレーションカバー COLOR 白 黄 スカイブルー 紺

強力なベンチレーション機能を追加

HA1内装タイプ

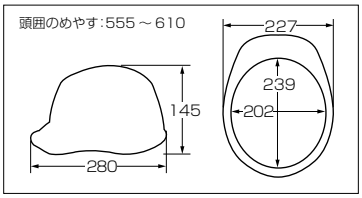

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
A-07WV型HA1E-K8式A	¥4,800	HA1	K8		435

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

大型ベンチレーション

飛来落下物用
墜落時保護用 ライナー入り
電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

ZA

ABS COLOR 白 クリーム 黄 グリーン ライトブルー スカイブルー 紺

MPをスタイリッシュかつシャープな造形に

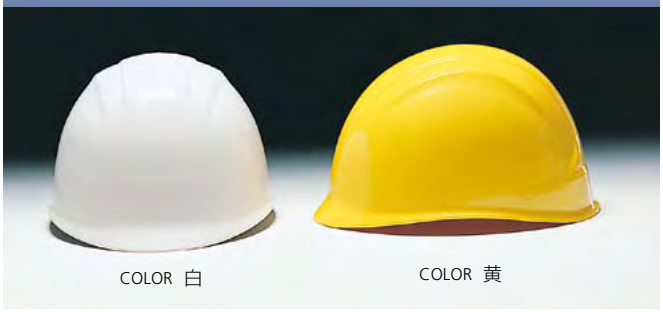

PM内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
ZA型PME式A	¥3,100	PM	ー		370
ZA型PME-MP式A	¥3,600	PM	MP		400

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■NPワンタッチアゴひも標準装着

ZA-V

ABS COLOR 白 クリーム 黄 グリーン ライトブルー スカイブルー 紺

ベンチレーション付き

PM内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
ZA-V型PME-MP式A	¥3,900	PM	MP		400

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用
■NPワンタッチアゴひも標準装着

ベンチレーション

SPA

ABS COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー

長めのツバが特長

G3X内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SPA型G3XE-SP式A	¥3,700	G3X	SP		395

■飛来落下物・墜落時保護兼用(ライナーあり)、電気用のみ
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用
墜落時保護用 ライナー入り
電気用／7000V以下

ABS SERIES

SPA-N

ABS COLOR 白 クリーム 黄

SPAの雨溝付き

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

PA内装タイプ

G2X内装タイプ

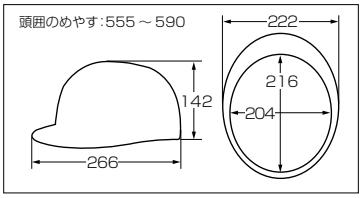

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SPA-N型PAE式A	¥2,900	PA	ー		360
SPA-N型PAE-SP式A	¥3,400	PA	SP		395
SPA-N型G2XE式A	¥3,200	G2X	ー		350
SPA-N型G2XE-SP式A	¥3,700	G2X	SP		385

MPA

ABS COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー

定番MPスタイルのABSバージョン

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

PM内装タイプ

PX内装タイプ

G1内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
MPA型PME式A	¥2,900	PM	ー		395
MPA型PME-MP式A	¥3,400	PM	MP		425
MPA型PXE-MP式A	¥3,400	PX	MP		435
MPA型G1E式A	¥3,200	G1	ー		390
MPA型G1E-MP式A	¥3,700	G1	MP		420

MPA-S

インナーシールド

ABS COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー

インナーシールド付き

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

PM内装タイプ
交換シールドセット（ガイドシートー体型）￥4,000

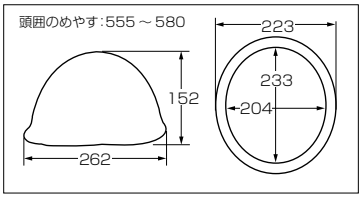

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
MPA-S型PME-K3式A	¥9,500	PM	K3		505

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

MGA

ABS　COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー

MPAよりややコンパクト

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

PA内装タイプ

G1内装タイプ

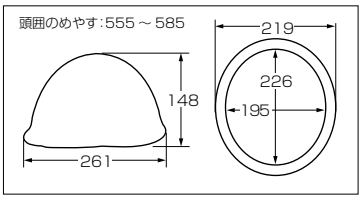

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
MGA型PAE式A	¥2,900	PA	—		375
MGA型PAE-MP式A	¥3,400	PA	MP		405
MGA型G1E式A	¥3,200	G1	—		365
MGA型G1E-MP式A	¥3,700	G1	MP		395

AG05-S/AG05

インナーシールドタイプ　シールドなしタイプ

ABS 帽体　PC バイザー シールド　COLOR 白 スカイブルー 紺

警備向けモデルの決定版

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■シールドなしタイプ（AG-05）もご用意。¥5,900

SY内装タイプ

AG-05S専用
交換用シールド
（ネジ付属）¥1,500



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AG-05S型SYE-K7式A（シールドあり）	¥7,400	SY	K7		600
AG-05型SYE-K7式A（シールドなし）	¥5,900	SY	K7		550

⚠ 注意　AG-05型（シールドなしタイプ）へのシールド取付はできません。

暑さ対策ヘルメット

遮熱塗装ヘルメット　シャット 遮塗メット　オープン価格

真夏の仕事は暑業無情。そこで、遮熱用塗装で、熱をシャット（遮塗）アウト。遮塗（シャット）メットは、特殊塗装によりヘルメット内面温度を表面より最大12℃抑制しました。

■帽体内面温度比較

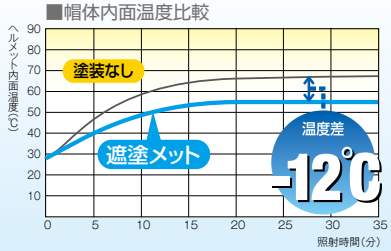

SYA-X　SYA-XV（通気孔付）

SYA-X/SYA-XV

ABS　SYA-XVは電気使用不可

A-01　A-01V（通気孔付）

A-01/A-01V

ABS　A-01Vは電気使用不可

※詳細は弊社もしくはDICヘルメット販売店までお問い合せください。

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

PC SERIES

ポリカーボネート

特に耐電性に優れるポリカーボネート樹脂。
高／低圧活線作業、電気工事作業には
特に威力を発揮します。
また、樹脂の特性により美しい光沢をもち、
透明性が高く、ユニークな製品もご用意。

写真はSP-25　COLOR　白

AP11-C NEW

PC 帽体　PC バイザー

新開発HA3内装で快適にホールド

HA3内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AP11-C型HA3E2-K11式	¥7,600	HA3	K-11		410

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
■S-1シールド一体型のK-11ライナーに換装することで
AP11-CSとして使用可

通気孔なしタイプ

AP11-CW NEW

PC 帽体　PC バイザー

AP11-Cの大型通気孔付きタイプ

HA3内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AP11-CW型HA3E2-K11式	¥7,600	HA3	K-11		410

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
■S-1シールド一体型のK-11ライナーに換装することで
AP11-CSWとして使用可

大型ベンチレーション

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

AP11-CS NEW

PC 帽体 | PC バイザー

バイザー 帽体 ブルー スモーク クリア グリーン 蛍光オレンジ 白 白 白 白 白
スモーク フレッシュグリーン スモーク 黄 スモーク アクアブルー

シールド内蔵でも安定した装着感

HA3内装タイプ

交換用
S-1シールド
（K-11ライナー一体型）
￥5,500



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AP11-CS型HA3E2-K11式	￥12,600	HA3	K-11 (S-1シールド付き)		490

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
■新型シールド機構

通気孔なしタイプ

AP11-CSW NEW

PC 帽体 | PC バイザー

バイザー 帽体 ブルー スモーク クリア グリーン 蛍光オレンジ 白 白 白 白 白
スモーク フレッシュグリーン スモーク 黄 スモーク アクアブルー

AP11-CSの大型通気孔付きタイプ

HA3内装タイプ

交換用
S-1シールド
（K-11ライナー一体型）
￥5,500



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AP11-CSW型HA3E2-K11式	￥12,600	HA3	K-11 (S-1シールド付き)		490

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
■新型シールド機構

大型ベンチレーション

AP11スケルトングリーン

AP11シリーズの特長は
AP11スケルトンにも全て備わっています。

AP11-CSW（シールド内蔵）
※画像はイメージです。

他にはない、圧倒的な存在感。

DIC HELMET最高傑作AP11の機能はそのままに
さらなるスマートなデザインを追求しました。

LINE UP

通気孔なし	AP11-C スケルトングリーン／スモーク	シールドなし	帽体 PC バイザー PC	飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用 ¥8,600
			●内装:HA3内装タイプ	
	AP11-CS スケルトングリーン／スモーク	シールド内蔵	帽体 PC バイザー PC	飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用 ¥13,600
			●新型シールド機構 ●内装:HA3内装タイプ	
通気孔あり	AP11-CW スケルトングリーン／スモーク	シールドなし	帽体 PC バイザー PC	飛来落下物・墜落時保護兼用 [電気用使用不可] ¥8,600
			●大型ベンチレーション ●内装:HA3内装タイプ	
	AP11-CSW スケルトングリーン／スモーク	シールド内蔵	帽体 PC バイザー PC	飛来落下物・墜落時保護兼用 [電気用使用不可] ¥13,600
			●新型シールド機構 ●大型ベンチレーション ●内装:HA3内装タイプ	

※スケルトングリーン以外の特別カラーをご希望の場合、一定数以上のご注文に限り、別注にて承ります。
（一部専売カラーは対応できない場合がございます。）

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

PC SERIES

PMP

PC　COLOR　W(白)　TN(薄グレー)　C(クリーム)　TK(薄黄)　KD(黄)　MT(オレンジ)　MZ(ブルー)

定番MPスタイルのPC製

COLOR MZ（ブルー）　COLOR MT（オレンジ）

SA-1内装タイプ

EH内装タイプ



製品の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
PMP型-SA-1内装ライナー付	￥5,000	SA-1	TH-8		425
PMP型-EH内装ライナー付	￥4,600	EH	TH-8		425

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■SA-1内装タイプはSA1ワンタッチアゴひも
　EH内装タイプはEHワンタッチアゴひも標準装着

SYP

PC　COLOR　白　黄　グリーン　アクアブルー

ベストセラー SYシリーズのPC製

COLOR 黄　COLOR アクアブルー

SYP内装タイプ

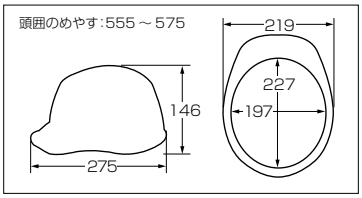

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYP型SYP-S式A	￥6,200	SYP	S		440

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

SP25

PC 帽体　PC バイザー　COLOR　白　レモンイエロー　エメラルドグリーン　コバルトブルー

警備業界向けスタンダード

COLOR レモンイエロー　COLOR 白

SP内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SP-25型SP式A	￥8,400	SP	－		470
SP-25型SP-SP25式A	￥8,900	SP	SP-25		500

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

SP25-V

PC 帽体 / PC バイザー

COLOR 白 レモンイエロー エメラルドグリーン コバルトブルー

ベンチレーション付き

COLOR 白　　COLOR コバルトブルー

SP内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SP-25V型SP式A	¥8,400	SP	ー		470
SP-25V型SP-SP25式A	¥8,900	SP	SP-25		500

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着

ベンチレーション

EMP

PC

COLOR 白 薄黄 薄オレンジ 薄クリーム グリーン

定番MPスタイルのPC製

COLOR 薄黄　　COLOR 薄クリーム

PM内装タイプ

PX内装タイプ

G1内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
EMP型PM式A	¥3,500	PM	ー		400
EMP型PM-MP式A	¥4,000	PM	MP		430
EMP型PX-MP式A	¥4,000	PX	MP		440
EMP型G1式A	¥3,800	G1	ー		395
EMP型G1-MP式A	¥4,300	G1	MP		425

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

KIRAMET（SYP）

PC

夕暮れ、雨、曇りの時 特に威力を発揮する蛍光ヘルメット。それがKIRAMET(キラメット)です。



キラメットは、SYPの蛍光仕様として開発されました。優れた蛍光性能を発揮する特殊素材を配合し、夕暮れ時や、雨・曇りの時に視認性を高めます。耐候性に優れた蛍光材を使用しておりますので、ヘルメットの使用期間（PC製は約3年）内に急激な蛍光性能の低下はありません。

■SYP内装タイプ ¥6,200（ライナー入）
■帽体色　オレンジのみ

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

COLORING

加工対応ヘルメット｜SYA-X、SYA-Ⅱ、SY-C、SYA-WV、SYA-S、SYA-C、SYA-CS、SYP、SYF

対応ヘルメットの本体価格にご希望のシール／加工代を加算してください。

※上記以外のヘルメットへの加工および
お持込みヘルメットへの加工は承っておりません。

RS type　BS type

シール／加工代込み ¥1,900増

RM type　BM type

シール／加工代込み ¥1,400増

RL type　BL type

シール／加工代込み ¥1,400増

GE type　BE type

シール／加工代込み ¥1,400増

RV type　GV type

シール／加工代込み ¥1,400増

GW type　BW type

シール／加工代込み ¥1,400増

OT type　BT type

シール／加工代込み ¥1,400増

HT type（反射シール）

シール／加工代込み
¥1,900増

SS type

シール／加工代込み
¥1,400増

A-01/A-01V with HOLOGRAM

オープン価格

ホログラム付きヘルメット　CSタイプ

Type CS

DIC HELMETがホログラムと出会った。ロングセラーモデルA-01/A-01Vの新たな世界。

A-01/A-01Vの力強いフォルムに、シャープなデザインのホログラムが出会い、新たな個性が誕生しました。
ABS樹脂の光沢とホログラムの美しい輝きとが相乗効果を発揮し、従来にない表現を可能にしました。

A-01 COLOR 白　　A-01V COLOR 白

ヘルメットは、A-01及びA-01V（通気孔付き）の2モデルをご用意。用途や、環境に応じてお選びいただけます。ホログラムは、従来のシールを貼る加工と違い、薄いフイルムを熱による圧着で固定し、凹凸のない滑らかな仕上がりを可能にし、剥がれにくく、タフな使用にも耐え、美しさが持続します。

帽体カラーバリエーション

白　黄　スカイブルー　紺

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

BC1

軽作業帽

布帽子感覚で手軽に着用出来るDICの軽作業帽「BC-1」、EGヘッドバンドを採用し新登場。

カラーバリエーション

⚠ 厚生労働省検定規格外商品

本品は労働省検定規格外商品ですので法律で「保護帽」の着用を規定された作業にはご使用いただけません。

材質にはポリエチレンを使用していますので、軽くてしかも衛生的です。（中性洗剤で水洗いが出来ます。）

ベンチレーションシステム

常に快適に着用していただくために採用されたベンチレーションシステム。キャップ内の通気性に優れ、着用時のムレを防ぎます。



OPTION

オプションで2種類のアゴひもを取付けることもできます。

BCアゴひも（300円アップ）　NPアゴひも（400円アップ）

■価　格：￥2,100
（標準仕様はアゴひもなし）
■材　質：ポリエチレン
■重　量：約180g
■内装サイズ：52 ～ 60cm
■帽体寸法（右図）

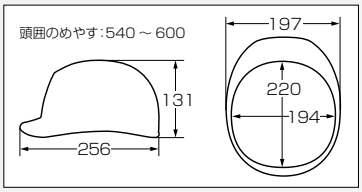

防災用キャップ

IZANO CAP

折りたたみできて携帯に便利

性能、帽子以上。
収納、文庫本サイズ。

スタンダードタイプ　防災タイプ

（特許・意匠出願中）

1 コンパクトに折りたためる
イザ！という時、さっと広げてかぶることができ、大事な頭部をしっかりと保護します。

2 耐衝撃プロテクター内蔵
衝撃吸収性があるプロテクターを装着。落下物などの衝撃から頭部を保護します。

3 防災加工生地使用
防災タイプには本体とシコロに防炎生地を使用し、降りかかる火の粉から頭部を保護します。

折りたたみ時　付属の専用袋

耐衝撃プロテクター（エコキャップ材）

詳しくは、p5.6をご覧ください

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

自転車用ヘルメット（TS06V-Ⅱ/TS06-Ⅱ）
TS06-Ⅱシリーズ

自転車通学に、
自転車での外出に、
徒歩通学にも。

SG規格適合品
SGマーク

ABS製

TS06V-Ⅱ

通気孔なしタイプも
各種ございます。
（TS06-Ⅱ）

TS06V-Ⅱ

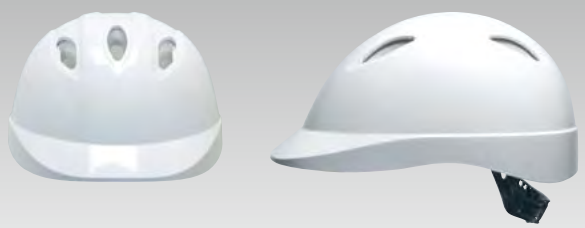

内装

内装材には、吸汗性の良いクッションを採用。取り付け、取り外しが簡単ですので、汚れた時など、外して洗うこともできます。

※写真は説明のためアゴバンドを外してあります。

サイズアジャスターが付いたことにより、
後ろの調整がしやすく、
安定性が高まりました。

TS06V-Ⅱ
TS06V-Ⅱ-EC専用
黒メッシュ仕様
（オプション）

通気孔の部分に黒メッシュネットを追加できます。走行中にゴミの侵入を防ぎます。（600円アップ）

ベンチレーションシステム

新ベンチレーションシステム採用で着用時のムレを防ぎます。

SGマーク

自転車用ヘルメットのSG新認定基準（2006年改正）に適合しています。またSGマーク付きですから、万一、製品の欠陥によりケガなどをした場合でも賠償責任保険が適用されます。（購入日より3年間有効）

TS06-Ⅱ 全面反射

**夜間の走行もこれで安心！
車のライトで
ヘルメットが反射します。**



受注生産品

300個から承ります。

製品仕様（共通）

	TS06V-Ⅱ/TS06-Ⅱ	TS06-Ⅱ全面反射
■価　格	¥3,400	オープン
■主材料	ABS製	
■重　量	約370g（L:約400g）	
■サイズ	S/Mサイズ53cm以上～60cm未満 Lサイズ60cm以上～63cm未満（全面反射タイプ付設定無し）	
■カラー	TS06-Ⅱ　ホワイト	
ワンタッチ式アゴバンド		
サイズアジャスター		

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

■帽体寸法（単位:mm）

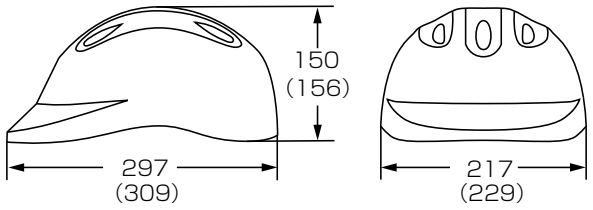

注:（　）はLのサイズです。

通学用・防災・子供用ヘルメット

DIC通学用ヘルメット／ SB-G MM-G

SB-G 学童帽 FRP COLOR 3 60

PA内装タイプ
（ライナーなし）￥4,000



■反射ラインテープ付標準仕様
■内装はNPワンタッチ
アゴひも標準装着
■金属鋲止め標準仕様

MM-G 学童帽 FRP COLOR 3 70

PA内装タイプ
（ライナーなし）￥4,000



■反射ラインテープ付標準仕様
■内装はNPワンタッチ
アゴひも標準装着
■金属鋲止め標準仕様

児童用防災ヘルメットMM型

もしもの時に備えておきましょう。

額と後頭部に当たる部分は児童に優しい柔らかい素材を使用。

アゴひもは、児童が簡単に調節できるよう、絞り式を採用。

プラスチック内装で、汚れが拭き取れ、お手入れ簡単。

アジャスター調節により、頭囲約48～57cmに対応。

※校名・校章を入れられます。
（別途、型代・印刷代がかかります。）

FRP 飛来落下物用

型式	MM型PA-P式A
規格	飛来落下物用
色	白色、黄色
内装	PAキッズ内装タイプ
主原料	FRP
重量	約360g
サイズ	約48～57cm
価格	オープン

ハローキティセフティメット

カワイイけれど しっかり防災。

受注生産品

FRP 飛来落下物用
※カバー：PC

ハート　花　柄　赤

©1976.2010 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL No.S504047

￥4,200

子供用防災ヘルメットくじら

くじらが モチーフの かわいいデザイン

受注生産品

FRP 飛来落下物用
※カバー：PC

ネイビー

ピンク

オープン価格

飛来落下物用　墜落時保護用ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

消防型ヘルメット

徽章は別途料金にて受け承ります。

FD
消防型 FRP

シルバー 白 グリーン いずれの色も塗装



シコロカラー付

VP
消防型 FRP

シルバー 白 グリーン いずれの色も塗装



緑ゴム付

P-3W
消防型 FRP

シルバー 白 いずれの色も塗装



緑ゴム付

消防団ヘルメット

塗装、マーク、ネーム、徽章、ライン等の加工および緑ゴムは、別途料金にて受け承ります。

MPF
消防団用 FRP

白 塗装



シコロカラー付

MPA
消防団用 ABS

白



婦人向自主防災ヘルメット

塗装、マーク、ネーム、徽章、ライン等の加工代は、別途料金にて受け承ります。

SK
婦人向自主防災用 FRP

レッド 塗装



ZA
婦人向自主防災用 ABS

ピンク 塗装



乗車用ヘルメット

US
乗車用 FRP SGマーク

白 塗装

S：54～57cm未満
M：57～60cm未満
L：60～62cm未満
XL：62cm以上

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

型別カラー設定一覧表

FPR SERIES

FPR SERIES	3	5	19	60	70	737	848
F-03	●	●	●	●	●	●	●
F-03V	●	●	●	●	●	●	●
XF	●	●	●	●			
XF-V	●	●	●	●			
SYF	●	●	●	●	●	●	●
SYF-Sインナーシールド	●	●	●		●	●	●
SYF-V	●	●	●	●	●	●	●
SF-1	●	●	●	●	●	●	●
SF-1V	●	●	●	●	●	●	●
USK	●	●	●		●		
SK	●		●	●	●	●	
SH	●	●	●	●	●	●	●
SD	●	●	●	●	●	●	●
SM	●	●	●	●	●	●	●
SB	●			●			
MP	●	●	●	●	●	●	●
MP-Sインナーシールド	●	●	●	●	●	●	●
MP-PV	●				●		
MG	●		●	●	●	●	
MM	●		●		●		
VF	●						
HK	●	●	●	●	●		
SB-G	●			●			
MM-G	●				●		

ABS SERIES

ABS SERIES	白	クリーム	黄	グリーン	ライトブルー	スカイブルー	紺	ピュアグリーン	レッド	ライトグレー	フレッシュグリーン	ホワイト	オレンジ	グリーン	ブルー	ホワイトオレンジライン	オレンジホワイトライン
AA11-C / AA11-CW	●		●			●	●			●	●						
AA11-CS / AA11-CSW	●		●			●	●			●	●						
SYA-C / SYA-CV	●		●			●	●			●							
SYA-CS / SYA-CSV	●		●			●	●			●							
SYA-X / SYA-XV	●	●	●	●		●	●	●	●	●							
SYA-S / SYA-SV	●	●	●	●		●	●	●	●	●							
SYA-WV	●	●	●	●		●	●	●	●	●							
SYA-Ⅱ	●	●	●	●	●	●											
SYA-Ⅱ特大	●		●														
SY-C	●		●			●	●	●									
A-01 / A-01V	●	●	●	●	●	●	●										
A07-WV	●		●			●	●										
ZA / ZA-V	●	●	●	●	●	●	●										
SPA	●	●	●	●		●											
SPA-N	●	●	●														
MPA	●	●	●	●		●											
MPA-Sインナーシールド	●	●	●	●		●											
MGA	●	●	●	●		●											
AG-05S/AG-05	●					●	●										
IZANO												●	●	●	●	●	●

PC SERIES

PC SERIES	W (白)	TN (薄グレー)	C (クリーム)	TK (薄黄)	KD (黄)	MT (オレンジ)	MZ (ブルー)
PMP	●	●	●	●	●	●	●

PC SERIES	白 (AP11/SYP)	白 (SP-25/EMP)	薄クリーム	薄黄	レモンイエロー	黄	薄オレンジ	グリーン	エメラルドグリーン	アクアブルー	コバルトブルー	フレッシュグリーン
AP11-C / AP11-CW	●					●				●		●
AP11-CS / AP11-CSW	●					●				●		●
SYP	●					●		●		●		
SP-25 / SP-25V		●			●				●		●	
EMP		●	●	●			●	●				

素材別カラーバリエーション

FRP SERIES

3	5	19	60	70	737	848	

ABS SERIES

白	クリーム	黄	グリーン	ピュアグリーン	ライトブルー	スカイブルー	紺	レッド	ライトグレー

SYA-CS SERIES

組合せは全8種								
帽体色	白	白	白	白	黄	スカイブルー	紺	ライトグレー
バイザー色	スモーク	クリアー	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク

AA11 SERIES

組合せは全10種					
帽体色	白	白	白	白	白
バイザー色	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ
帽体色	フレッシュグリーン	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺
バイザー色	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク

IZANO

帽体色	ホワイト	オレンジ	グリーン	ブルー	ホワイト オレンジライン	オレンジ ホワイトライン
ライン色						

PC SERIES

W（白）	TN（薄グレー）	C（クリーム）	TK（薄黄）	KD（黄）	MT（オレンジ）	MZ（ブルー）	白(AP11/SYP)	白(SP-25/EMP)
薄クリーム	薄黄	レモンイエロー	黄	薄オレンジ	グリーン	エメラルドグリーン	アクアブルー	コバルトブルー

AP11 SERIES

組合せは全8種									
帽体色	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	アクアブルー	スケルトングリーン
バイザー色	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク

※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

ヘルメット型式・検定番号・内装組み合わせ一覧

材質	型式		内装			型式名称	検定番号	区分	重量(g)	ライナー	
FRP	F-03		HA2			F-03型HA2E-P式A	TH3128		330	K4	
						F-03型HA2E-P-K4式A	TH3129 TH3130		355		
	F-03V		HA2			F-03V型HA2E-P-K4式VA	TH3132 TH3133		355	K4	
	XF		SF	JFS		XF型SF-C式A	TH2609		360	XF	
						XF型SF-C-XF式A	TH2610 TH2611		385		
						XF型JFS-C-XF式	TH2591 TH2592		405		
	XF-V		SF	JFS		XF-V型SF-C-XF式VA	TH2613 TH2614		385	XF	
						XF-V型JFS-C-XF式V	TH2594 TH2595		405		
	SYF		SYF	JFS		SYF型SYF-P式A	TH2217		335	S(SYF)	YF(JFS)
						SYF型SYF-P-S式A	TH2218 TH2219		355		
						SYF型JFS-P-YF式	TH2529 TH2530		380		
	SYF-S★ インナーシールド		SYF	金属鋲標準装着		SYF-Sインナーシールド型SYFE-M-K2式A	TH2902 TH2903		470	K2	
	SYF-V		SYF			SYF-V型SYF-P式VA	TH2220		335	S	
						SYF-V型SYF-P-S式VA	TH2221 TH2222		355		
	SF-1		SF	JFS		SF-1型SF-P式A	TH3886		330	SF	
						SF-1型SF-P-SF式A	TH1768 TH1769		350		
						SF-1型JFS-P-SF式	TH2519 TH2520		375		
	SF-1V		SF			SF-1V型SF-P-SF式VA	TH1771 TH1772		350	SF	
	USK		PU			USK型PU-P式A	TH2065		385	UP	
						USK型PU-P-UP式A	TH2066 TH2067		410		
	SK		PM			SK型PM-P式A	TH1604		380	SP	
						SK型PM-P-SP式A	TH2098 TH2099		415		
	SH		PU			SH型PU-P式A	TH1905		380	UP	
						SH型PU-P-UP式A	TH1906 TH1907		405		
	SD★		PA			SD型PA-P式A	TH1835		370	SP	
						SD型PA-P-SP式A	TH1836 TH1837		400		
						SD型PA-M式A	TH2139		370		
						SD型PA-M-SP式A	TH2140 TH2141		405		
	SM		G3X			SM型G3X-P式A	TH2165		370	SP	
						SM型G3X-P-SP式A	TH2166 TH2167		400		
	SB		PA			SB型PA-P式A	TH2142		380	SP (SBのみ設定)	
						SB型PA-P-SP式A	TH2143 TH2144		410		
	SB-G★		PA	金属鋲標準装着		SB型PA-M式A	TH2145		380		
	MP★		PX	PM	G1X	MP型PX-P式A	TH1475		385	MP	
						MP型PX-P-MP式A	TH1476 TH1477		415		
						MP型PX-M式A	TH1478		390		
						MP型PX-M-MP式A	TH1479 TH1480		420		
						MP型PM-M式A	TH2095		385		
						MP型G1X-P式A	TH1672		375		
						MP型G1X-P-MP式A	TH1673 TH1674		405		
						MP型PM-P式A	TH2094		380		
						MP型PM-P-MP式A	TH2096 TH2097		410		
	MP-S インナーシールド		PME			MP-Sインナーシールド型PME-K3式A	TH3034 TH3035		490	K3	

飛来落下物用　墜落時保護用ライナー入り

■FRPの成形内装はプラスチック鋲が標準です
★印は金属鋲もあります　￥100増　★印は金属鋲標準装着。

※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

材質	型式		内装			型式名称	検定番号	区分	重量(g)	ライナー
FRP	MP-PV		PX			MP-PV型PX-P式VA	TH1583		385	
	MG		PA	PM 飛来落下物用のみ		MG型PM-P式A	TH3788		380	MP
						MG型PA-P式A	TH1944		385	
						MG型PA-P-MP式A	TH1945 TH1946		415	
	MM		PA 飛来落下物用のみ			MM型PA-P式A	TH2063		360	
	MM-G★		PA 飛来落下物用のみ	金属鋲標準装着		MM型PA-M式A	TH2064		360	
	VF 特大サイズ		GXH			VF型GXH-P-MP式	TH2397 TH2398		430	MP
	HK		PM 飛来落下物用のみ	PA 墜落時保護兼用のみ		HK型PM-P式A	TH2168		405	 HP
						HK型PA-P-HP式A	TH2200 TH2201		430	
ABS	AA11-C		 HA3			AA11-C型HA3E2-K11式	TF866 TH3669 TH3670		390	K-11
	AA11-CW		 HA3			AA11-CW型HA3E2-K11式	TH3671 TH3672		390	K-11
	AA11-CS		 HA3			AA11-CS型HA3E2-K11式	TF867 TH3673 TH3674		470	K-11 (S-1ゲール付き)
	AA11-CSW		 HA3			AA11-CSW型HA3E2-K11式	TH3675 TH3676		470	K-11 (S-1ゲール付き)
	SYA-C		SF	HA2		SYA-C型HA2E-SYAV式A	TF823 TH3506 TH3507		390	SYA-V
						SYA-C型SFE-SYAV式A	TF783 TH3316 TH3317		395	
	SYA-CV		SF	HA2		SYA-CV型HA2E-SYAV式A	TH3508 TH3509		390	SYA-V
						SYA-CV型SFE-SYAV式A	TH3319 TH3320		395	
	SYA-CS		SF	HA2		SYA-CS型HA2E-K9A式A	TF889 TH3756 TH3757		490	K9A
						SYA-CS型SFE-K9A式A	TF889 TH3748 TH3749		495	
	SYA-CSV		SF	HA2		SYA-CSV型HA2E-K9A式A	TH3758 TH3759		490	K9A
						SYA-CSV型SFE-K9A式A	TH3750 TH3751		495	
	SYA-X		X			SYA-X型XE式A	TF826 TH3517		380	SYA
						SYA-X型XE-SYA式A	TF826 TH3518 TH3519		410	
	SYA-XV		X			SYA-XV型XE式A	TH3520		380	SYA-V
						SYA-XV型XE-SYAV式A	TH3521 TH3522		410	
	SYA-S		 SF	HA2内装		SYA-S型HA2E-K9A式A	TF888 TH3752 TH3753		480	K9A
						SYA-S型SFE-K9A式A	TF888 TH3744 TH3745		485	
	SYA-SV		 SF	HA2内装		SYA-SV型HA2E-K9A式A	TH3754 TH3755		480	K9A
						SYA-SV型SFE-K9A式A	TH3746 TH3747		485	
	SYA-WV		 SY			SYA-WV型SYE-K6式A	TH3247 TH3248		435	K-6
	SYA-Ⅱ		 JFS			SYA-Ⅱ型JFSE-S式	TF595 TH2453 TH2454		425	S

※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

■FRPの成形内装はプラスチック鋲が標準です
★印は金属鋲もあります　￥100増　★印は金属鋲標準装着。

飛来落下物用

墜落時保護用 ライナー入り

電気用／7000V以下

ヘルメット型式・検定番号・内装組み合わせ一覧

材質	型式		内装			型式名称	検定番号	区分	重量(g)	ライナー
ABS	SYA-Ⅱ 特大					SYA-Ⅱ型特大内装-SYA-ⅡL式(ABS)	TF590 TH2436 TH2437		440	
	SY-C					SY-C型SYE-SYA式A	TF697 TH2836 TH2837		435	
	A-01					A-01型HA1E式A	TF712 TH2909		365	
						A-01型HA1E-K1式A	TF712 TH2910 TH2911		395	
	A-01V					A-01V型HA1E式A	TH2912		365	
						A-01V型HA1E-K1式A	TH2913 TH2914		395	
	A-07WV					A-07WV型HA1E-K8式A	TH3245 TH3246		435	
	ZA					ZA型PME式A	TF641 TH2658		370	
						ZA型PME-MP式A	TF641 TH2659 TH2660		400	
	ZA-V					ZA-V型PME-MP式A	TH2662 TH2663		400	
	SPA					SPA型G3XE-SP式A	TF808 TH3469 TH3470		395	
	SPA-N					SPA-N型PAE式A	TF557 TH2257		360	
						SPA-N型PAE-SP式A	TF557 TH2258 TH2259		395	
						SPA-N型G2XE式A	TF557 TH2260		350	
						SPA-N型G2XE-SP式A	TF557 TH2261 TH2262		385	
	MPA					MPA型PME式A	TF514 TH1986		395	
						MPA型PME-MP式A	TF514 TH1987 TH1988		425	
						MPA型PXE-MP式A	TF514 TH1989 TH1990		435	
						MPA型G1E式A	TF514 TH1991		390	
						MPA型G1E-MP式A	TF514 TH1992 TH1993		420	
	MPA-S インナーシールド					MPA-Sインナーシールド型PME-K3式VA	TF730 TH3050 TH3051		505	
	MGA					MGA型PAE式A	TF480 TH1780		375	
						MGA型PAE-MP式A	TF480 TH1781 TH1782		405	
						MGA型G1E式A	TF480 TH1783		365	
						MGA型G1E-MP式A	TF480 TH1784 TH1785		395	
	AG-05S					AG-05S型SYE-K7式A	TH3191 TH3192		600	
	AG-05					AG-05型SYE-K7式A	TH3193 TH3194		550	
	IZANO					AA13型HA4-K13式(IZANO)	TH3888 TH3889		450	

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

■FRPの成形内装はプラスチック鋲が標準です
★印は金属鋲もあります　￥100増　★印は金属鋲標準装着。

※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

材質	型式		内装			型式名称	検定番号	区分	重量(g)	ライナー
P C	AP11-C		HA3			AP11-C型HA3E2-K11式	TF869 TH3681 TH3682		410	K-11
	AP11-CW		HA3			AP11-CW型HA3E2-K11式	TH3683 TH3684		410	K-11
	AP11-CS		HA3			AP11-CS型HA3E2-K11式	TF870 TH3685 TH3686		490	K-11 (ヨリテール付き)
	AP11-CSW		HA3			AP11-CSW型HA3E2-K11式	TH3687 TH3688		490	K-11 (ヨリテール付き)
	PMP		SA-1	EH		PMP型P-MP-H-EH PMP型P-MP-HP-SA-1 PMP型P-MP-T-SA-1	TF738 TH3089 TH3090		425	TH-8
			EH			PMP型P-MP-H-EH PMP型P-MP-HP-EHⅡ PMP型P-MP-T-EHⅡ	TF738 TH3092 TH3093		425	TH-8
	SYP		SYP			SYP型SYP-S式A	F548 H2224 H2225		440	S
	SP-25		SP			SP-25型SP式A	TF469 TH1702		470	SP-25
						SP-25型SP-SP25式A	TF469 TH1703 TH1704		500	
	SP-25V		SP			SP-25V型SP式A	TH1705		470	SP-25
						SP-25V型SP-SP25式A	TH1706 TH1707		500	
	EMP		PM	PX (透明防護面用のみ)	G1	EMP型PM式A	F494 H1870		400	MP
						EMP型PM-MP式A	F494 H1871 H1872		430	
						EMP型PX-MP式A	F494 H1873 H1874		440	
						EMP型G1式A	F494 H1875		395	
						EMP型G1-MP式A	F494 H1876 H1877		425	

内装／衝撃吸収ライナー

内装

PM内装（成型）
￥1,240
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

PX内装（成型）
￥1,240
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

PA内装（成型）
￥1,240
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

PU内装（成型）
￥1,240
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

$G_{1,2}$X内装（テープ）
￥1,540
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

G_3X内装（テープ）
￥1,540
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

G_1内装（テープ）
￥1,540
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

SYF/SF内装（テープ）
￥2,140
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

SP内装（テープ）
￥2,340
E1ワンタッチ
アゴひも標準装着

HA1内装（成型）
￥1,240
E1ワンタッチ
アゴひも標準装着

HA2内装（成型）
￥1,240
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

HA3内装（テープ）
￥3,000
スライド式ワンタッチ
アゴひも標準装着

SY/X内装（テープ）
￥1,740
E1ワンタッチ
アゴひも標準装着

SYC内装（テープ）
￥2,040
E1ワンタッチ
アゴひも標準装着

SYP内装（テープ）
￥2,340
E1ワンタッチ
アゴひも標準装着

JFS内装（成型）
￥2,240
E1ワンタッチ
アゴひも標準装着

SY特大内装（テープ）
￥2,040
E1ワンタッチ
アゴひも標準装着

GXH内装（テープ）
￥1,740
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

SA-1内装
￥1,640
SA-1ワンタッチアゴひも標準装着

EH内装
￥1,240
EHワンタッチアゴひも標準装着

衝撃吸収ライナー

キャップ型、MP型各々の帽体には、専用の衝撃吸収ライナーが用意されています。

K1ライナー
￥500

K2ライナー
￥500

K3ライナー
￥600

K4ライナー
￥500

K6ライナー
￥500

K7ライナー
￥500

K8ライナー
￥500

K9Aライナー
￥500

XFライナー
￥500

SPライナー
￥500

HPライナー
￥500

UPライナー
￥500

TH-8ライナー
￥500

SP-25ライナー
￥500

SYAライナー
￥500

SYAVライナー
￥500

Sライナー
￥500

SFライナー
￥500

SYA-Ⅱライナー
￥1,000

YFライナー
￥500

MPライナー
￥500

K-11ライナー
￥500

K-11ライナー（S-1シールド付）
￥5,500

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

アゴひも／みみひも／アゴバンド

アゴひも

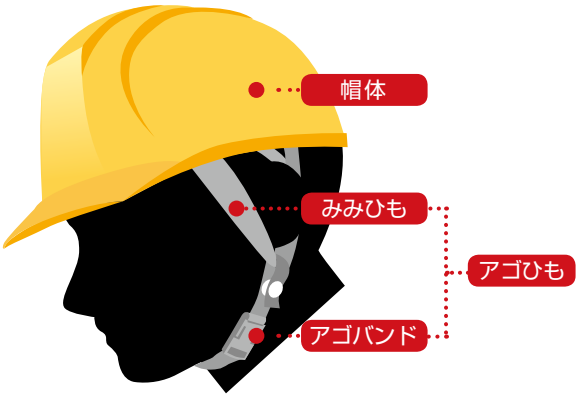

E1ロングワンタッチアゴひも
特大専用
￥700

NPワンタッチアゴひも
￥700

E1ワンタッチアゴひも
￥700

SA-1ワンタッチアゴひも
￥1,000

EHワンタッチアゴひも
￥800

NPアゴひも
（アゴバンド縫い付け）
￥400
［オプション装着ヘルメット］
NPワンタッチアゴひもが
標準装着されるヘルメット

E1アゴひも
（アゴバンド縫い付け）
￥500
［オプション装着ヘルメット］
E1ワンタッチアゴひもが
標準装着されるヘルメット

スライド式
ワンタッチアゴひも
￥1,000

セットされるみみひもは
E1みみひもとなります。

みみひも

SA-1みみひも
￥300
［装着ヘルメット］
PMP

EHみみひも
￥300
［装着ヘルメット］
PMP

NPみみひも
￥200
［装着ヘルメット］
NPワンタッチアゴひもが
標準装着されるヘルメット

E1みみひも
￥200
［装着ヘルメット］
E1ワンタッチアゴひも及びスライド式
ワンタッチアゴひもが標準装着されるヘルメット

E1みみひもロング
￥200
［装着ヘルメット］
SYA-Ⅱ特大に標準装備

アゴバンド

ワンタッチ
アゴバンド
（グレー／茶）
￥500

NP-3アゴバンド
（グレー）
￥300

NP-1アゴバンド
￥300

ビニールアゴバンド
￥400

スライド式
ワンタッチ
アゴバンド
￥800

SYA-Cシリーズ/SYA-S/SV専用交換シールド

専用の交換用
シールドをご用意
（交換用ストッパー付属）
￥2,300
（オプション）

SYF-S/MP-S、MPA-S専用交換シールド

SYF-Sには、専用の交換用シールドをご用意
（ネジ付属）
￥2,500
（オプション）

MP-S、MPA-Sには、専用のガイドシート一体型交換用シールドをご用意
（ネジ付属）
￥4,000
（オプション）

ズレ脱落防止用みみひも

ズレ脱落防止用
みみひも
￥100up
（オプション）

みみひもに、アゴバンドズレ防止機能をプラス。前後からの衝撃を受けた時、脱落を防ぎます。

背バンド（オプション）

よりしっかりとした装着感を実現するため、オプションで背バンドをご用意。是非、ご検討ください。

（NP-1アゴバンド利用）
￥300

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。

防災用品セット

都市災害時の危機脱出力アップ 防災用品セット

■特長

1　防災用品６点をヘルメット内にコンパクトに収納
　（マスク、ホイッスル、軍手、ナップサック、タオル、密閉チャック付き水袋）
2　オフィスデスクなどに吊り下げられるマグネットフック付き
3　飲料、食料、電池など消耗品を含まず、メンテナンスフリー
4　ナップサックに必要なものを入れて背負えば、両手をフリーに

■用途

1　オフィスデスクの脇などに収納し、被災時にはすぐに取り出せる
2　災害時の徒歩帰宅などに
3　災害現場のボランティア活動などに

オフィスデスクに吊り下げて

ヘルメット
落下物、障害物などから頭をしっかり守ります。普段は中に防災用品を収納。
※帽体は４種類をご用意（下記参照）。

マスク
倒壊物や瓦礫からの粉じん対策に。軽く、肌ざわりがソフトな装着感。カップ型で呼吸しやすく、マスクをしたままの会話もスムーズ。

ホイッスル
身動きできない場所やなかなか声が伝わりにくい時などに。

軍 手
瓦礫に触れる時や様々な作業用として、また冬なら防寒用として。

ナップサック（縦40×横27×奥行10cm）
必要なものを入れて、背負えば両手がフリーに。身軽に活動できます。

タオル（縦83×横34cm）
止血など救急看護や、冬場は首に巻いて防寒用、夏場には防暑用と多目的に使用できます。

密閉チャック付き水袋
防災用品収納用としていますが、水などを入れて使用できます。（約1.5ℓ）

マグネットフック
収納時にデスク脇などにヘルメットを引っ掛けます。

ルナメットセット
¥11,300（税別）
（蓄光タイプ／飛来落下・墜落時保護兼用ヘルメット付属/ABS製）
帽体色：白/ベンチレーションカバー色：白
帽体色：白/ベンチレーションカバー色：レッド
帽体色：黄/ベンチレーションカバー色：レッド

A-01 ヘルメットセット
¥7,200（税別）
（汎用タイプ／飛来落下物用ヘルメット付属/ABS製）
カラー：白、黄

F-03 ヘルメットセット
¥8,200（税別）
（汎用タイプ／飛来落下物用ヘルメット付属/FRP製）
カラー：白、黄

MP ヘルメットセット
¥7,400（税別）
（汎用タイプ／飛来落下物用ヘルメット付属/FRP製）
カラー：白、黄

●防災用品セットのみ￥4,100（税別）となります。

夜間ブルーに光る蓄光ヘルメット LUNAMET ルナメット

オープン価格

●暗所での発光状態

強力なベンチレーション機能を備えたヘルメットに、ブルー系の蓄光色をプラスしました。

・暗闇のなかで、気持ちを安定させるブルー系の蓄光色。
・長時間の残光性能（蛍光灯下で２０分以上置けば、一晩使用が可能です。）
・雨水に強く、屋外の使用に耐えます。

●通常の状態

ルナメット完成品残光輝度（測定条件）
・光照射条件：D65光源、200lxで20分間照射
・測定距離：1m
・測定面積：直径約15mmの円
・輝度計：LS-100（コニカミノルタ製）
※この数値は参考データであり、規格値ではありません。

■ルナメット残光輝度特性

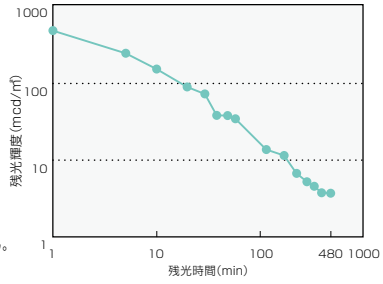

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

関連商品

汗取りガイド

●出荷単位：1枚から（送料別）　￥700

JFS内装の前パッドに新機能プラス。

額にたくさん汗をかいても大丈夫。
パッドと汗取りガイドで、キャッチした汗を前方へ誘導させることによって、顔に汗が垂れるのを防ぎます。

汗取り

●出荷単位：1,000枚（送料別）　￥60,000

前頭部の汗をしっかりキャッチ

手軽に使える使い捨てタイプの汗取りです。とても軽いので違和感なく装着が可能です。

汗取りパッド

●出荷単位：40枚（送料別）　￥34,800

高吸収繊維が汗を素早くキャッチ！
いつもサラッとした付け心地

ヘルメットに簡単に装着できる汗取りパットです。中空の高吸収繊維により汗を素早く吸収。洗って繰り返し使えて経済的です。

デコパッド

●出荷単位：12枚／梱（送料別）　￥5,280

付け心地爽やか、タオル地採用。

吸水性に優れた今治のタオル地を採用しました。ベト付かず爽やかさが持続します。装着も簡単で、マジックテープでワンタッチ。洗って繰り返し使用できるので大変お得です。

メットイン

●出荷単位：12枚／梱（送料別）　￥1,320

不織布採用でソフトな付け心地。

吸水性に優れた不織布を採用しました。ベト付かず爽やかさが持続します。フリーサイズなのでどなたでもお使いいただけます。ヘルメット内部を清潔に保ち、ヨゴレを防ぎます。コンパクトに折りたんで保管も心配なし。

紙帽子

●出荷単位：120枚／梱（送料別）　￥9,000

気軽に使える使い捨てタイプ。

多人数での工場見学や、視察などで大量にお使い頂く場合、とてもリーズナブルですので気軽にお使いいただけます。装着は簡単、ヘルメットの内側にかぶるだけ。

防寒タレ

●出荷単位：1枚から（送料別））　￥3,000

防寒タレ（写真はB-1）

B-1N	SYAシリーズ、SYP
B-2N	FRP製4点止め、8点止めタイプ ABS製、PC製8点止めタイプ
B-3N	A-01

※SYA-Ⅱ特大、SP-25V、VFは除く

ホカホカネック

●出荷単位：1枚から（送料別）　￥1,500

内側には調温、調湿に優れた東洋紡の吸湿発熱繊維エクス®を使用

表生地にはポリエステルを使用していますので、強度・撥水性・耐久性に優れています。
マジックテープで簡単に留めることができますので、装着簡単。

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

関連商品

日本気象協会監修　携帯型熱中症計 ヘルメット用

熱中症の危険性を自動でお知らせ

オープン価格

10分おきに自動計測
作業を妨げずに計測します

5段階のLEDライトと警戒ブザー



熱中症指標ランク	注意事項
危険	**警戒ブザーが「ピー」と10秒間鳴ります。** 熱中症になる危険性が非常に高いので、炎天下での屋外作業時は体温の上昇に注意して、充分な休息をとり、こまめに水分を補給しましょう。
厳重警戒	**警戒ブザーが「ピッピッ」と5回鳴ります。** 熱中症の危険性が高いので、炎天下での作業時は、こまめに水分を補給しましょう。屋内作業では室温の上昇に注意しましょう。
警戒	熱中症の危険性が増すので、運動や激しい作業をする際は、定期的に充分な休息をとり、水分を補給しましょう。
注意	熱中症の危険性は低いですが、激しい運動や重労働時には発生する危険性があります。熱中症の兆候に注意しながら定期的に水分を補給しましょう。
ほぼ安全	熱中症の危険性は低いですが、特殊な状況では熱中症が発生することがあるので注意しましょう。

本体サイズ：63×56×18mm（クリップを取り付けない場合）
本　体　色：白
材　　質：ABS樹脂・アクリル樹脂（本体）、POM樹脂（クリップ）
付　属　品：取扱説明書、クリップ、コイン型電池CR2032×1ヶ
原　産　国：中国

※防水仕様ではありません
※RoHS適合品（特定有害物質を使用しておりません）
※季節商品の為、在庫がきれる場合がございます。

RoHS

防暑タレDX

●出荷単位：1枚から（送料別）　￥1,600

防署タレDXは日光を反射し、後頭部を守ります。メッシュ状の遮光ネットによる通風効果もあり、体力の消耗を効果的に防止します。また、お使いのヘルメットに簡単に装着できます。

※アルミ製ですので電気工事にはご使用になれません。

ネッククーラー

●出荷単位：1枚から（送料別）　￥1,900

汗を抑え、首周りを冷却！
ネッククーラー

防寒用耳カバー DX-4

●出荷単位：1枚から（送料別）　￥2,500

内側には調温、調湿に優れた東洋紡の吸湿発熱繊維エクス®を使用

装着が簡単であったかい。冷凍倉庫内での作業、冬期の屋外作業などで威力を発揮します。表生地にはポリエステルを使用していますので、引き裂き強度に優れ、撥水性・耐久性も抜群です。

※AG-05、PMP、SP-25、AA11、AP11を除く

防寒用耳カバー DX-2

●出荷単位：1枚から（送料別）　￥2,200

内側素材は、長毛ボア。コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル

DX-4同様の使い勝手の良さ、リーズナブルな価格設定で手軽に防寒対策が可能です。寒冷環境での屋外作業や冷凍倉庫内での作業などで威力を発揮します。

※AG-05、PMP、SP-25、AA11、AP11を除く

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

ヘルバンド

●出荷単位：1枚から（送料別）　**￥1,800**

鮮やかな色彩の本品をヘルメットに装着することで、周囲に自身の存在を知らせ、未然に危険を回避出来ます。また、ソフトな素材を採用していますので、ヘルメットを傷つけることもありません。10色をご用意致しました。
なお、可燃物の為、火気の近辺での作業には十分注意してご使用下さい。

サイズ：70mm×310mm

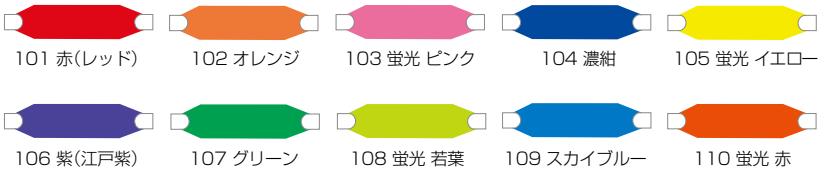

ホイッスルホルダー

●出荷単位：1個から（送料別）

ホイッスルホルダー A
（ミゾ付きヘルメット用）
（笛付）**￥1,800**

SY-C、A-01、A-01V
A07-WVを除く ミゾ付き
ヘルメットに取付可能

ホイッスルホルダー B
（ミゾ無しヘルメット用）
（笛付）**￥1,600**

XF、XF-V、SF-1、SF-1V
SH、SD、SM、SB、
VF、HK、SPA、AG-05
AG-05S、SP-25
SP-25Vを除く ミゾ無し
ヘルメットに取付可能

防災面取付金具

●出荷単位：1式から（送料別）　※電気用としてはご使用できません。

11-16（1式2コ）　**￥2,900**

D-1（1式2コ）　**￥800**

11-15、11-7、11-N5（1式2コ）　**￥2,700**

D-2（1式2コ）　**￥900**

品番	対応ヘルメット	品番	対応ヘルメット	品番	対応ヘルメット
11-16	SD、SM、SH	11-N5	MGA、MPA、EMP、MP	D-1	8穴のFRP製ヘルメットすべて含
11-15	SYF、SPA-N		MG、MM、SF-1	D-2	8穴のFRP製ヘルメットすべて含
11-7	SYAシリーズ、A-01、SYP				

防じんメガネ（ゴーグル型）

●出荷単位：1個から（送料別）　**￥1,500**

眼鏡をかけたまま
装着できます。

メガネをかけたままでも装着OK!

粉じん作業現場に特化した、防じん用ゴーグルです。視界が広いワイドタイプですので、眼鏡使用の方でもお使いいただけます。またレンズにはくもり止め加工処理が施してあります。

ペンホルダー

●出荷単位：12個／梱（送料別）　**￥4,800**

鉛筆やボールペンが簡単にはさめ、紛失防止に役立ちます。

ミゾ付き

SY-C、A-01、A-01V、A07-WV
を除く ミゾ付きヘルメットに取付可能

ミゾ無し

HKを除く ミゾ無しヘルメットに取付可能

ゴーグルクリップ

●出荷単位：12袋／梱（24個）（送料別）　**￥3,840**

ヘルメット取付用のゴーグルを固定するクリップです。

ミゾ付き

SYPを除く ミゾ付きヘルメットに取付可能

ミゾ無し

HKを除く ミゾ無しヘルメットに取付可能

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

関連商品

帽子取付けメガネ1400-C

●出荷単位：1個から（送料別）　　￥2,800

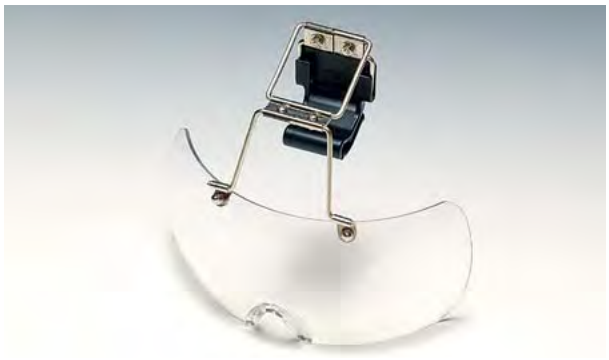

有害な紫外線を99.999%カット！

屋外作業では、意外なほど目を酷使しています。特に夏の直接光や反射光には紫外線が多く含まれ、目を直撃します。1400-Cは透明レンズでありながら効率良く紫外線をカットします。
※MP-S、MPA-S、AG-05を除く

装着はツバ付きヘルメットをお勧めします。

レンズの上げ下げが簡単にできます。

●特長

・紫外線を強力にカットします。
・レンズは歪みの少ないポリカーボネート樹脂製。
・特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
・メガネをしたままでも装着できます。
・レンズの上げ下げが簡単。
・ゆるやかなR形状で広い視界を確保。
・装着はツバに差し込むだけ。
・差し込み部に鉛筆差しが付いています

バイリーンマスク

X-301

X-3502

X-3501

X-631

X-3562

X-3561

区分	品番	商品区分	希望小売価格／枚	出荷単位／ケース
—	X-301	簡易マスク	￥100	400枚／ケース
—	X-631	簡易マスク活性炭入り	￥200	400枚／ケース
DS2	X-3502	防塵マスク　国家検定合格第TM300号	￥360	200枚／ケース
DS2	X-3562	防塵マスク活性炭入り　国家検定合格第TM302号	￥450	100枚／ケース
DS1	X-3501	防塵マスク　国家検定合格第TM299号	￥310	200枚／ケース
DS1	X-3561	防塵マスク活性炭入り　国家検定合格第TM301号	￥410	100枚／ケース

●放射性物質がこぼれた時等による汚染のおそれがある区域内の作業又は緊急作業 ●ダイオキシン類のばく露のおそれがある作業・その他前述の作業に準ずる作業	RS3　RL3 ※オイルミスト等が存在する場合はLを選択
●金属ヒュームを発散する場所における作業（溶接ヒュームを含む） ●管理濃度が0.1mg/m³（注１）以下の物質の粉じん等を発散する場所における作業 ●その他上記作業に準ずる作業 注１：石綿、カドミウム、クロム酸、重クロム酸、ベリリウム、鉛及びその化合物	DS2,DS3　DL2,DL3 RS2,RS3　RL2,RL3 ※オイルミスト等が存在する場合はLを選択
●上記以外の一般粉じん作業	DS1,DS2,DS3　DL1,DL2,DL3 RS1,RS2,RS3　RL1,RL2,RL3 ※オイルミスト等が存在する場合はLを選択

ヘルメットカバー

●出荷単位：1枚から（送料別））　　￥1,600

ビル建築現場などでは、内装工事の仕上げ等、傷や汚れを付けないように非常に神経を使います。そんな時このヘルメットカバーを被せることで、よけいな神経を使わずに、作業に専念できます。
本品はソフトなウレタン素材で、ほとんどのヘルメットに装着できます。

クリップ式カードホルダー

●出荷単位：1個（送料別））　　￥1,100

身分証明など、常に提示しておきたい場合に便利な、透明ケースをセットしたクリップ式ホルダーです。
ワンタッチでヘルメットに装着でき、軽量でしかもスマート。
カードをセットするのも簡単ですので、わずらわしさも有りません。

※HK除く

ヘルメット携帯袋

●出荷単位：1枚から（送料別））　　￥1,600

当社では、汎用性の高い布袋をご用意。ヘルメットはもちろんのこと、他の用途も期待できる、ソフトな布袋です。
様々な場面で使い勝手の良い本品を是非この機会にご検討ください。

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

ヘルメットラック／ヘルハンガーⅡ／ヘルフレンド

ヘルメットラック ABS製　1セット6ヶ掛け(2×3)長さ1,650mm/ブルー　**オープン価格（送料別）**

ヘルメットラック ABS製　1セット6ヶ掛け(2×3)長さ1,650mm/グリーン　**オープン価格（送料別）**

ヘルハンガーⅡ 樹脂製　1セット8ヶ掛け(2×4)長さ1,885mm　**オープン価格（送料別）**

現場事務所や工場の壁面を有効利用。
ヘルメットを機能的に、美しく収納します。

様々なタイプのヘルメットが収納可能です。
衣類を掛けるフックもとても便利な機能です。
乱雑になりがちな現場をスッキリと整理、収納できます。

ヘルフレンドⅡ 樹脂製
1セット2ヶ掛け 長さ240mm×2

オープン価格（送料別）

フルハーネス安全帯　WKS-10B-HB（ブルー）

●出荷単位：1式から(送料別)　**オープン価格**

軽くて着脱も容易なシンプルデザインのフルハーネス

肩･腿ベルト		幅45mm　ポリエステル
胸バックル		樹脂
尻当て		スチール
腿バックル		樹脂
休止フック掛け		
ランヤード	D環	樹脂
	ショックアブソーバー	(緩衝部)ポリエステル
	丸リング	スチール
	ロープ	直径10mm　3ツ打ナイロン
	フック	スチール
製品重量		【M】約1.260g

※WKS-10B-HO（オレンジ)もあります。

厚生労働省「安全帯の規格」適合品

胴ベルト安全帯　SL-505-SB（ブルー）

●出荷単位：1式から(送料別)　**オープン価格**

胴ベルトタイプの新スタンダード

胴ベルト	幅50mm×長さ1,200mm（アルミバックル）
ランヤード	アラミド芯入りテトロンベルト 幅17mm×長さ1,700mm (フックNo.24AP)
製品重量	約1,050g

※YL（イエロー)、GR（グリーン)、BL（ブラック)、NB（ネイビー)、LG（ライトグリーン)、WT（ホワイト)色もあります。

※内部メカが見えるスケルトンケースの巻取器は、アルミバックル付きのSB、NB色50mm幅の胴ベルトとのセット品のみ設定です。

厚生労働省「安全帯の規格」適合品

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

仮設商品

DIC SPフェンス

建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス

風景に自然に溶け込み機能する。DIC SPフェンス

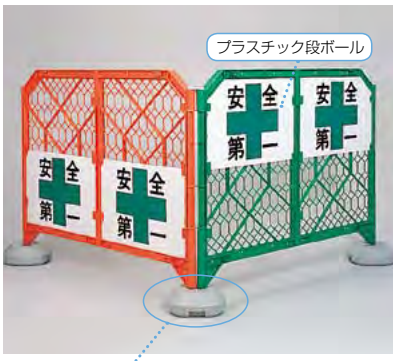



フェンスの自立は、別売のベースウェイトの長円形穴に脚パイプを挿入し、使用して下さい。

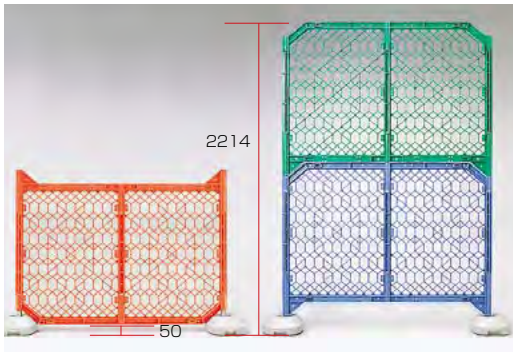

逆使用設置が出来、地面まで隙間が減少できます。

2段使用が可能

※転倒防止のため、単管で支える等の措置を講じてください。

施工する前に

フェンス1枚につき2コの脚パイプがはめ込まれています。

仕 様			
部品名称	材質	重量(kg)	備考
フェンス本体	PP	5	脚パイプ2本付属
脚パイプ(外径32mm)	PP	0.1	本体下部溝に2本付属(単体別売もあります)
ジョイント	PP	0.08	別売
ベースウエイト	PP+セメント	13	別売
ガードパネル	PP	–	別売

本体カラー:ブルー、グリーン、オレンジ

寸法図

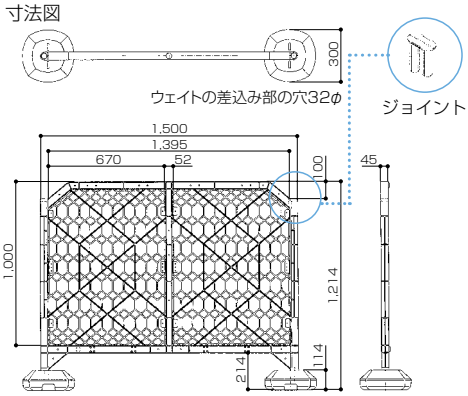



脚パイプの収納による保管と管理
フェンス本体のフレーム構内に2本仮固定でき、パイプの保管が可能です。



ホコリの溜まりにくい
丸棒ネットなので、洗浄の場合も水切れが良好です。

シキィータ

プラスチック製ポータブルパネル

[一般用]

戸建て現場

DICの「シキィータ」は、鮮やかな色使いで丈夫な素材を使った仮設パネルです。縦横自在に組み合わせて、平らでドライなスペースを簡単に作り上げます。

[天然芝生用](受注生産)

ゴルフ場・芝生庭園

天然芝生用シキィータは、芝生の保護、養生に適した環境にやさしい仮設パネルです。採光に配慮したナチュラルカラーが芝の緑を守り、美しい空間を作ります。

■仕様

品　　番:SK-750

サ イ ズ:894×750×40(H)mm

呼びサイズ:750×750×40(H)mm

重　　量:5.5kg(1枚)・9.8kg(㎡換算)

カラー(材質):グリーン(ポリエチレン)

耐 荷 重:3ton
荷重面積:200mm×200mm
(シキィータ施工面が平坦な場合での強度)

特 注 色:500枚以上でお受けいたします。

〈用 途〉・屋外テント内の仮設フロア
・ぬかるみ道の仮設通路
(水が噴き上がらない構造)

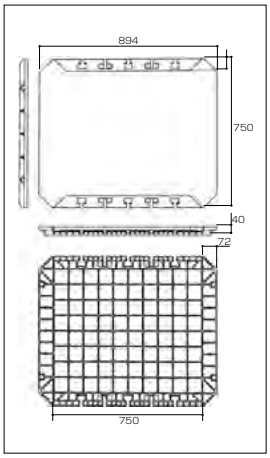

施工手順と施工状態説明





※上記寸法は図面上の寸法であり実際の施工寸法は地面の水平度により変化します。

カンバリ

建設現場、駐車場、店舗・イベント会場の小型案内看板

標識機能

ポリタンクセット

バリケード機能

■仕様

品　　番	DKB-800
サ イ ズ	組立時／高さ798mm　幅428mm　奥行き462mm 収納時／長さ821mm　幅428mm　厚　さ112mm
重　　量	2.2kg
カ ラ ー	グリーン／オレンジ
材　　質	ポリプロピレン
別売部品	ポリタンク（転倒防止用）
サイズ／幅190mm　奥行き190mm　高さ215mm　容量5ℓ	

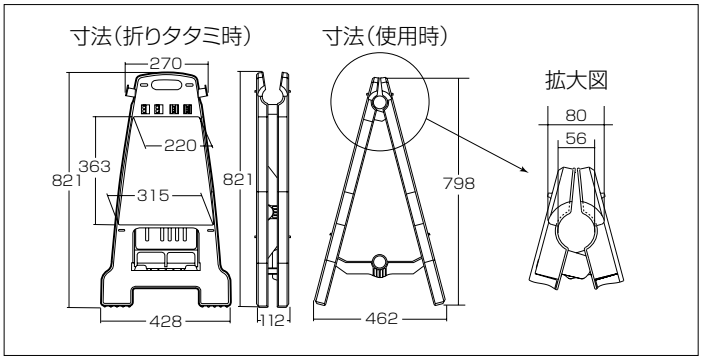

デザインシール（別売）

グリッドマット

踏圧保護のプラスチック製野外マット

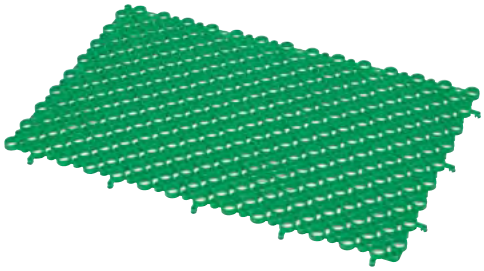

施工場所を選ばずきれいに施工できます。
洗浄しやすく、乾燥もスムーズ。
材質はリサイクル対応のポリエチレン樹脂を使用しています。1枚1.9kgと軽量です。

玄関マットとして

一般駐車スペースに

■仕様

品　　番	GM-6093
サ イ ズ	600×930×18mm
重　　量	1.9kg（1枚）
カ ラ ー	グリーン
耐 荷 重	2ton

〈用途〉・農地の仮設駐車場
・芝生の踏圧保護

グリッドマットサイズ

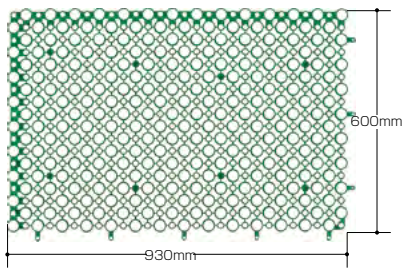

施工手順について

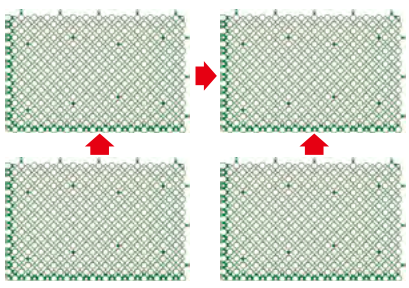

※ シキィータはDICプラスチック(株)の登録商標(第4284926号)です。
※ カンバリはDICプラスチック(株)の登録商標(第5362137号)です。
※ グリッドマットはDICプラスチック(株)の登録商標(第4740610号)です。

容器関連

危険物運搬容器国内初の液体UN規格対応プラペール缶

NEW

DPUNシリーズ 液体用

❶ UN規格(Y等級、液体用)に対応します。
❷ 凹かん、錆、腐食の問題を解消します。
❸ 低コンタミのオールプラスチック製です。
❹ 液体に適した密閉性のあるペール缶です。

DPUN-L20

スパウト付き・スパウトなし
UN認証:1H2 ／ Y等級

color：◯ホワイト ●ブラック
※ブラックは受注生産品

寸　　法	φ312×397mm
容　　量	20.4ℓ
材　　質	HDPE
梱包数量	16ヶ
出荷単位	32ヶ

DPUN-L20 フタ

スパウト付き

color：◯ホワイト

材　　質	
フ　　タ	HDPE
スパウトキャップ	HDPE
スパウト本体	LDPE

スパウトなし

color：◯ホワイト ●ブラック

材　　質	HDPE

※ブラックは受注生産品

出荷単位：32枚／箱

耐薬品性に優れた固体UN規格対応プラペール缶

DPUNシリーズ 固体用

❶ UN規格(Y等級、固体用)に対応します。
❷ 凹かん、錆、腐食の問題を解消します。
❸ 粉体、顆粒などに適したネジタイプのペール缶です。
❹ 繰り返しの使用が可能です。
❺ フタが1/4回転で閉まり、作業が容易です。

DPUN-S20

color：◯ホワイト

寸　　法	φ325×366mm
容　　量	21.3ℓ
材　　質	HDPE
把　　手	HDPE
梱包数量	本体12ヶ、フタ24ヶ
出荷単位	24ヶ

DPUN-S25

color：◯ホワイト

寸　　法	φ325×453mm
容　　量	26.4ℓ
材　　質	HDPE
把　　手	HDPE
梱包数量	本体12ヶ、フタ24ヶ
出荷単位	24ヶ

※寸法は最大外形(φ)×高さになります。 ※DPUNはDICプラスチック(株)の登録商標(第5492196号)です。

高密閉性能を追求した押し込みタイプ

DSP Tタイプ

❶ 開けやすい

本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。

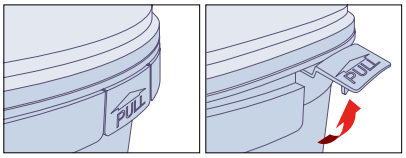

❷バージンプルーフ

開封すると赤い部分が破壊します。一度開封した後でもフタの開閉はできます。



耐衝撃性をUPした製品

DSP-4TP ピール方式の採用

Tタイプの取り扱い易さはそのままに、ピール方式を採用したことでより高いフタの保持ができ、落下などの不意な事故にも強くなりました。



■DSP-4TPの開け方（ピールの取り方）

DSP-4TPは、ピールを取り除いてからフタを開けます。



本体の"タブ"(◎マーク〈ACTION-1〉のある部分）の下側に指を入れて外側に向けて引きちぎります。



タブの部分を持ち、斜め下方向に向けて引っ張り、全周のピール部分を取り除きます。途中で切れた場合は※から反対方向に引っ張り全周のピール部分を取り除いてください。

DSP-4TP

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法	φ215×188mm
容　　量	4.3ℓ
材　　質	PP
梱包数量	本体、フタセット　段ボール箱50ヶ入り
出荷単位	50ヶ

ピールを取り除いたあとのフタの開け方、閉め方については、下記のDSP-Tタイプ取り扱い方法をご参照ください。

DSP-Tタイプ取り扱い方法

■DSP-Tタイプのフタの閉め方

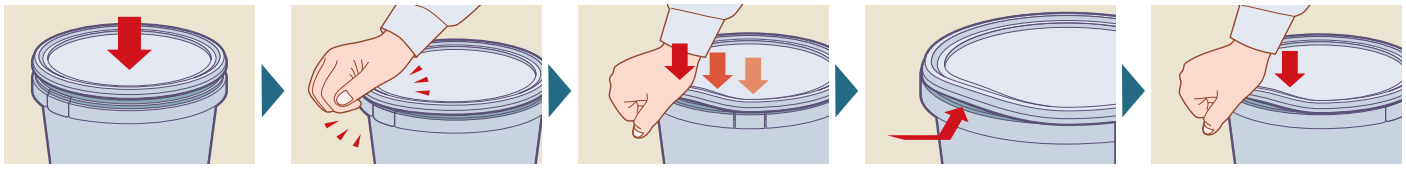

本体の上にフタを乗せます。

フタを本体にはめ込む様に強く押します。フタの外線部を上から強く押し込むと音がしてはまり込みます。

同様に円周に沿って順にはめ込みます。

フタと本体の隙間が無くなる迄完全にフタを押し込んでください。

■DSP-Tタイプのフタの開け方

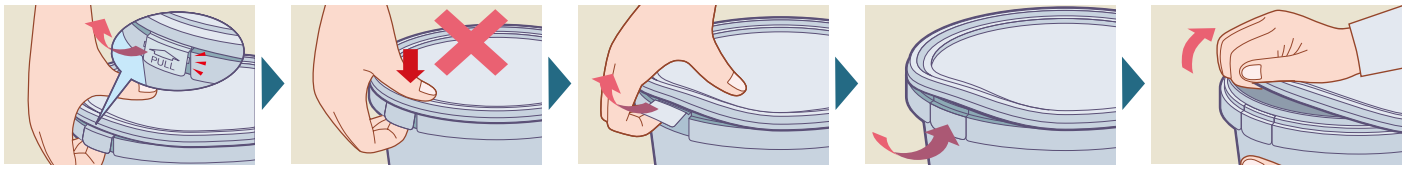

本体の"タブ"（PULLマーク〈ACTION-2〉のある部分）の下側に指を入れて外側に向けて引っ張ります。

"タブ"と本体が繋がっている箇所を破り、そのまま上側に回転させる様に引っ張ります。

"タブ"を回転させて、持ち上げるようにフタを本体から外してください。

フタと本体との間に隙間が出来たら"タブ"を元に戻してください。

フタが外れた所から、手で引きはがす様にフタを開けてください。

DSP-1T

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法	φ136×121mm
容　　量	1.2ℓ　　材　　質：PP
梱包数量	本体、フタセット段ボール100ヶ入り
出荷単位	100ヶ

DSP-2T

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法	φ168×151mm
容　　量	2.1ℓ　　材　　質：PP
梱包数量	本体100ヶ、フタ100ヶ
出荷単位	100ヶ

DSP-6T

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法	φ244×215mm
容　　量	6.6ℓ　　材　　質：PP
梱包数量	本体、フタセット段ボール30ヶ入り
出荷単位	30ヶ

DSP-6PR

color：●ブラック

寸　　法	φ224×206mm
容　　量	6.1ℓ　　材　　質：PP
梱包数量	本体、フタセット段ボール30ヶ入り
出荷単位	30ヶ

※寸法は最大外形（φ）×高さになります。 ※DSPはDICプラスチック(株)の登録商標(第5470854号)です。

容器関連

耐薬品性に優れたプラペール缶

ダイテナーシリーズ

❶ スチール缶と比較して軽く、凹かん、錆、腐食の問題がありません。
❷ 耐薬品性にすぐれています。

ダイテナー 16LS

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法：φ317×300mm
容　　量：16ℓ
材　　質：HDPE
把　　手：スチール製　※HDPEは受注生産品
梱包数量：20
出荷単位：40ヶ

ダイテナー 18LS

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法：φ317×360mm
容　　量：18ℓ
材　　質：HDPE
把　　手：スチール製　※HDPEは受注生産品
梱包数量：20
出荷単位：40ヶ

ダイテナー 20LS

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法：φ317×389mm
容　　量：20ℓ
材　　質：HDPE
把　　手：スチール製　※HDPEは受注生産品
梱包数量：20
出荷単位：40ヶ

■主要製品寸法



(mm)

容量ℓ	D（内径）	H（高さ）
16LS	289mm	300mm
18LS	289mm	360mm
20LS	289mm	389mm

（寸法は参考値）

フタ

❶ 独自のシール構造により、密閉性があります。（液体用）
❷ 注ぎ口付（フレックススパウト）もあります。
❸ ソフトカバー、LCカバーは簡単に取り外せます

液体用

プレインカバー

color：◯ホワイト ●ブラック

材　　質：HDPE　LDPE※
※LDPEは受注生産品

フレックススパウト

color：◯ホワイト

材　　質
フ　　タ：HDPE
スパウトキャップ：HDPE
スパウト本体：LDPE

梱包数量：40枚／箱

固体用

ソフトカバー

color：◯ホワイト ●ブラック※

材　　質：LDPE
※ブラックは受注生産品

LCカバー +レバーバンド

color：◯ホワイト ●ブラック

材　　質：HDPE

梱包数量：40枚／箱

※寸法は最大外形（φ）×高さになります。

ドラム缶カバーシリーズ

❶ 耐久性に優れ繰り返し使用が可能です。
❷ 独自の形状でドラム缶をしっかりホールド。
❸ カラーはホワイト・ブラック・ナチュラルの３タイプ。
❹ JIS規格200ℓクローズ/オープンドラム缶に合わせたサイズです。

※材質：LDPE
※段積みでのご使用はご遠慮ください。

DC-1

クローズドドラム缶用カバー

寸　　法	φ585mm
容　　量	200ℓ（JIS規格）
材　　質	LDPE
梱包数量	20枚／箱
出荷単位	20枚

DC-2

オープンドラム缶用カバー

寸　　法	φ585mm
容　　量	200ℓ（JIS規格）
材　　質	LDPE
梱包数量	15枚／箱
出荷単位	15枚

容器関連

カップシリーズ

❶ 本体は中身が見えやすい透明性の高いPS（ポリスチレン）樹脂を使用。
❷ フタがネジ式で、開け閉めが容易です。

DC-80

PE / PS　W / T

外　寸：φ65×59mm
容　量：0.1ℓ
段下容量：0.092ℓ
フタ付外寸：φ65×60mm
本体質量：13g
フタ重量：7g
出荷単位：1200
梱包数量：本体600、フタ1200

DC-200

PE / PS　T / T

外　寸：φ92.8×55mm
容　量：0.2ℓ
段下容量：0.185ℓ
フタ付外寸：φ92.8×56mm
本体質量：26g
フタ重量：10.8g
出荷単位：600
梱包数量：本体300、フタ600

DC-300

PE / PS　W / T

外　寸：φ99×78.5mm
容　量：0.3ℓ
段下容量：0.288ℓ
フタ付外寸：φ99×80mm
本体質量：37g
フタ重量：18g
出荷単位：400
梱包数量：本体400、フタ400

ピールオープンシリーズ　丸　型

❶ 流通過程での異物混入を防ぎます。
❷ 内容物がよく見えて陳列効果抜群です。
❸ 開封後もシール容器として再利用できます。
❹ デザイン形状も丸型、角型、楕円型の3種類を用意しました。

NC-160F

PP / PS　T / T

外　寸：φ97×36mm
容　量：0.13ℓ
本体質量：24g
フタ重量：9.8g
出荷単位：600
梱包数量：本体300、フタ600

NC-250F

PP / PS　T / T

外　寸：φ97×61mm
容　量：0.26ℓ
本体質量：44g
フタ重量：9.8g
出荷単位：600
梱包数量：本体300、フタ600

NC-250F-B

PP / PS　T / T

外　寸：φ97×61mm
容　量：0.26ℓ
本体質量：40g
フタ重量：9.8g
出荷単位：600
梱包数量：本体300、フタ600

NC-450F

PE / PET　N / T

外　寸：φ122×70mm
容　量：0.37ℓ
本体質量：50g
フタ重量：22.5g
出荷単位：400
梱包数量：本体200、フタ400

NC-450F-B

PP / PET　T / T

外　寸：φ121×65mm
容　量：0.37ℓ
本体質量：50g
フタ重量：14.5g
出荷単位：400
梱包数量：本体200、フタ400

NC-670F

PE / PS　N / T

外　寸：φ122×85mm
容　量：0.54ℓ
本体質量：75g
フタ重量：22.5g
出荷単位：400
梱包数量：本体200、フタ400

NC-670F-B

PP / PS　T / T

外　寸：φ122×79mm
容　量：0.54ℓ
本体質量：75g
フタ重量：14.5g
出荷単位：400
梱包数量：本体200、フタ400

NCK-700F

PE / PS　N / T

外　寸：150×150×48mm
容　量：0.54ℓ
本体質量：91g
フタ重量：33.6g
出荷単位：400
梱包数量：本体200、フタ400

TKM-400F

PE / PS　N / T

外　寸：150×150×36.5mm
容　量：0.32ℓ
本体質量：35g
フタ重量：20g
出荷単位：400
梱包数量：本体200、フタ400

角　型

❶ 500SKL-Pは封印確認バンド付の容器です。
❷ 一部フタに透明性の高いPS（ポリスチレン）樹脂を使用。
❸ 化粧箱に入り、お土産・贈答品に最適です。

500SKL-P

PE / PS　N / T

NEW

外　寸：120×160×51mm
上部内寸：112×152mm
容　量：0.5ℓ
本体質量：54g
フタ重量：23g
出荷単位：400
梱包数量：本体200、フタ400

果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。

NPポット(果樹・庭木用大鉢)

サイズは25、45、60、100ℓを用意しました。さまざまな用途に応じて使い分けができます。

■特　長

❶ かん水、防除、肥料等が簡単で果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。

❷ 底部は足ゲタ形状のため、枕木ブロックなどの使用は必要ありません。

用途

果樹・植木の育成、トマト・ナス等の家庭栽培、サクランボ・みかん等果実の生産栽培、大型植木鉢として花の観賞、その他



NPポット#25使用例
みかんの場合

NPポット #25

13号鉢相当(果樹・苗木の育苗)

color：●ブラック ○ホワイト ●ブラウン
※ホワイト・ブラウンは受注生産品

寸　　法	φ385×310Hmm
容　　量	約25ℓ
材　　質	PP
梱包数量	10
J A N	ブラック／351915

NPポット #45

15号鉢相当(果樹・苗木の育苗)

color：●ブラック

寸　　法	φ480×380Hmm
容　　量	約45ℓ
材　　質	PP
梱包数量	10
J A N	351113

NPポット #60

17号鉢相当(果樹・苗木の生産栽培)

color：●ブラック ○ホワイト ●ブラウン
※ホワイト・ブラウンは受注生産品

寸　　法	φ515×420Hmm
容　　量	約60ℓ
材　　質	PP
梱包数量	10
J A N	ブラック／351939

NPポット #100

22号鉢相当(大型果樹・植木の生産栽培)

color：●ブラック

寸　　法	φ664×430Hmm
容　　量	約100ℓ
材　　質	PP
梱包数量	5
J A N	351953

■表中のJANコードは全て共通のメーカーコード4968838が頭に付きます。

保護帽の取扱説明　必ずお読み下さい

はじめに

●保護帽を使用する前に、この取扱説明を必ず最後までお読み頂き、十分理解した上でご使用下さい。
●保護帽は、法律(労働安全衛生法)で定める危険な作業場所や、これに準ずる場所や作業で頭部を保護するために使用するものです。
●保護帽は、厚生労働省の規格「保護帽の規格」に適合するもので、型式検定合格品には「労・検」のラベルが貼付されています。
●「労・検」のラベルに記載されている「飛来・落下物用」とは、上方からの物体の飛来又は落下による危険を防止又は軽減するためのものです。「墜落時保護用」とは、倉庫に積まれた荷の上、車両の上等の、足場あるいは安全帯が使用できない場所からの墜落による危険を防止若しくは軽減するためのものであって、構築物や電柱等のような高所からの墜落による危険までも防止できるものではありません。「電気用」とは、使用電圧7,000V以下で頭部感電による危険を防止するためのものです。
●厚生労働省の「保護帽の規格」は、頭部の安全を確保するための最低限度の基準を定めたものであって、自ずから保護性能には限界があります。従って「労・検」のラベルは絶対的に安全性を保障するものではありません。使用に当たっては最大限の注意を払い、常に安全な作業ができるように、この取扱説明に従ってご使用下さい。

1 警告・注意の意味(安全上大切なお知らせ)

この取扱説明で示してある警告及び注意の意味は、次のとおりです。

警告　この取扱説明の内容どおり正しく守らないと、生命又は頭部に重大な損傷を及ぼすことを意味します。

注意　この取扱説明の内容どおり正しく守らないと、頭部に損傷を及ぼすことを意味します。

2 警告・注意

警告（生命又は頭部に重大な損傷を及ぼすことを意味します。）

①**「労・検」**ラベルが貼付されていない保護帽は使用してはなりません。
②ラベルを確かめて、作業に合った種類の保護帽を使用して下さい。
③一度でも大きな**衝撃**を受けたら、外観に異常が無くても使用しないで下さい。
（衝撃を受けた保護帽は性能が低下しているので、次に衝撃を受けたとき頭部を十分に保護することができません。）
④電気用保護帽は、6箇月ごとに耐電圧性能の**定期自主検査**を行って下さい。（安衛則351条）
⑤**アゴひも**は必ず正しく**締めて**着用して下さい。（事故のとき保護帽が脱げて、頭部に重大な傷害を受けます。）
⑥保護帽を**改造**あるいは**加工**したり、部品を**取り除かない**で下さい。（保護帽は、各部品の全体のバランスで性能を発揮できるように設計されています。改造したり部品を取り除くと頭部が保護できなくなります。）
⑦保護帽を**「保護帽の20のチェックポイント」**によって点検し、チェックポイントと符合するものはただちに廃棄し交換して下さい。
⑧**使用期間が長い**保護帽は使用しないで下さい。特に帽体の材質を確かめて、PC,PE,ABS等の熱可塑性樹脂製の保護帽は、異常が認められなくても2 ～ 3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製の保護帽は4 ～ 5年以内に交換して下さい。
⑨**着装体**は消耗品です。1年位で交換してください。構成される部品に劣化、異常が認められた場合は直ちに交換して下さい。

保護帽は、時間の経過と共に性能が低下します。保護帽は、くり返しの衝撃、薬品、紫外線、高温・低温等の過酷な条件下において使用されるために、見た目以上に劣化か進んでいることがあります。性能が低下してしいる保護帽は、緊急の危険に際して保護性能を発揮することができません

注意（機能や性能に影響を与え、保護帽本来の性能を損ない、頭部に損傷を及ぼします。）

①**ヘッドバンドの調節**が悪いと、使用中ぐらついたり脱げやすく、保護性能を十分に発揮することができません。
②メーカー**指定以外の部品**、付属品を取り付けないで下さい。（機能が低下したり、性能が損なわれます。）
③着装体、アゴひもが**汚れた時**は、交換して下さい。交換するために組み立てるときは、完全に元どおりに組みたてて下さい。
④**交換**のために部品を取り外したときは、部品類を**紛失**しないよう注意して下さい。部品類を紛失したときは、他の部品と代替えしたり、部品不足のまま使用してはなりません。（性能が損なわれます。）
⑤炉前、乾燥炉内、投光器のすぐ近く等のような**高温**な場所での**長時間作業**はしないで下さい。（材質が変質し、変色や変形を起こし、性能が低下します。）
⑥夏季の自動車内や暖房器の近く等のような50℃以上の**高温**になる場所や、直射日光のあたる場所に**長時間放置**しないで下さい。（材質が変質、変色や変形を起こし、性能が低下します。）
⑦メーカー**指定以外の塗料**を用いて帽体の塗装をしないで下さい。（帽体の材質が侵され、性能が低下します。）
⑧保護帽に腰掛けたり、物を入れて運んだりしないで下さい。（保護帽が変形し、着装体、衝撃吸収ライナー、帽体等を傷つけ性能が低下します。）
⑨保護帽を床等に放り投げますと、**衝撃**で帽体の材質を傷め性能が**低下**しますので、保護帽は丁寧に扱って下さい。
⑩メーカー**指定以外**の**ラベル、ステッカー**類等の貼付をしないで下さい。（薬品、粘着材等によって帽体が侵されたり、耐電圧性能が低下します。）
⑪帽体の汚れは中性洗剤を湿した布で拭き取り、清水ですすいだ布で拭いて下さい。（ベンジン又はシンナー等の**有機溶剤**の使用は、帽体の破損、クラック、表面の溶け、シール剥がれの原因となり、また衝撃吸収ライナーの材質を傷めます。）

3 保護帽の構造

保護帽は、**帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、アゴひも**等の部品によって構成されています。これらの部品の一部でも性能が低下すれば、危険を防止又は軽減することができなくなります。

名称		備考
帽体		頭部を覆う、硬いかく(殻)体
着装体	ハンモック	保護帽を頭部に保持し、当たりを良くして衝撃を緩和する部品
	ヘッドバンド	
	環ひも	
衝撃吸収ライナー		頭部に加わる衝撃を吸収するための部品(梱包材料ではありません)
アゴひも		保護帽が脱落するのを防ぐための部品

POINT

帽体

材質はFRP(ガラス繊維強化プラスチック)、ABS、PCとあります。作業に適したものをお選び下さい。蒸れるからといって、勝手に穴をあけたりすると極端に帽体の強度が弱くなってしまうので危険です。その場合は「通気孔つき」を選んで下さい。

つば

飛来落下物や前面の障害物から保護してくれる大切なものです。狭い場所での作業には、つばのないタイプもあります。

アゴひも

ヘルメットが外れるのを防ぎます。「遊び」があるとイザというときに役立たない恐れがあります。しっかりと締めましょう。

ハンモック

帽体とのコンビで衝撃を吸収する大切な部分です。帽体だけの時に比べると約40ミリのアキとハンモックの効果で衝撃を10分の1に緩和してくれるのです。大切な部分ですから1年位で取り替えるようにしましょう。

衝撃吸収ライナー

墜落用には必ず帽体とハンモックとのアキの部分に衝撃吸収ライナーが入ります。これで更に衝撃の吸収力を高めます。勝手にライナーを取ってしまうと墜落用として使えませんのでご注意下さい。

ヘッドバンド

この二重のヘッドバンドでサイズを調節し、自分の頭に合わせましょう。上で頭の大きさに合わせ、下で上下のぐらつきを防ぎます。頭のサイズ(センチ表示)を参考にして下さい。きっちり被ることが安全につながり、疲れ具合も随分ちがいます。

4 保護帽の使用区分(種類)、構造、機能

使用区分(種類)	構造	機能
飛来・落下物用	帽体、着装体及びアゴひもをもつもの。	飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減するためのもの。
墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びアゴひもをもつもの。	墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
飛来・落下物用 墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びアゴひもをもつもの。	飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
飛来・落下物用 電気用(使用耐電圧7000V以下)	帽体、着装体及びアゴひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。	飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。
飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用耐電圧7000V以下)	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びアゴひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。	飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。

保護帽を被り原動機付き自転車を含むオートバイに乗車することは絶対にやめて下さい。
(保護帽は乗車用安全帽とは設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なり別のものです。)

保護帽の取扱説明　必ずお読み下さい

安心をカタチにしたDICヘルメット。 お客様に信頼いただいている理由はここにあります。

耐貫通性能試験 (厚生労働省保護帽規格による)

●飛来･落下物用の試験…人頭模型に保護帽を装着し、3kgの円すい形ストライカ(先端角度60°)を1mの高さから保護帽の頂部に落下させます。そのとき、円すい形ストライカの先端が人頭模型に接触しなければ合格です。(写真)

●墜落時保護用の試験…まず帽体を試験用治具の頂部リングにかぶせます。その時、落下点が帽体の前頭部、後頭部及び両側頭部にくるよう合わせます。次に、1.8kgの円すい形ストライカ(先端角度60°)を0.6mの高さから落下させ、試験用治具の頂部リングの上端から帽体内面のくぼみの最下降点(円すい形ストライカの先端が帽体を貫通した場合は円すい形ストライカの先端)までの垂直距離を計測。その値が15mm以下であれば合格です。

衝撃吸収性能試験 (厚生労働省保護帽規格による)

●飛来･落下物用試験…高温、低温、浸漬処理をした保護帽を人頭模型に装着し、5kgの半球形ストライカを1mの高さから保護帽の頂部に落下させます。その時、人頭模型に伝わる衝撃荷重が4.90KN以下であれば合格です。(写真)

●墜落時保護用試験…高温、低温、浸漬処理をした保護帽を30°傾斜している人頭模型に衝撃点が前頭部及び後頭部になるように装着します。そして5kgの平面形ストライカを1mの高さから落下させます。その時、人頭模型に伝わる衝撃荷重が9.81KN以下であること。又、その継続時間が7.35KN時では1000分の3秒以上、4.90KN時は1000分の4.5秒以上、継続しないことが合格規準です。

絶縁用保護具の耐電圧性能試験(電気用)
(厚生労働省保護帽規格による)

●試験用水槽の中に帽体内外の水位が同一になるように水を入れ20kVの電圧を加えたとき、1分間、絶縁破壊せず耐えれば合格です。

DICモールディング株式会社

●これらの試験はDICモールディング(株)で行なわれています。同社はDICプラスチック(株)の100%出資の関連会社です。

5 帽体の材質比較表

帽体の材質 ＼ 性質		耐熱性	耐候性	耐電性	耐燃性	耐有機溶剤性	特長
熱硬化性	FRP樹脂製 (ファイバーグラス･レインフォースド･プラスチック) ガラス繊維に不飽和ポリエステル樹脂を含浸させて強化した樹脂	◎	◎	× リベット穴より通電するため	◎	条件によってケトン、芳香族アルコール類におかされる	耐候性、耐熱性は特に優れるが、耐電性としては使えない
熱可塑性	ABS樹脂製 (アクリロニトル･ブタジエン･スチレン) AS樹脂にゴム成分を均一に分散させて物性を向上させた樹脂	△	○	◎	△	ケトン、エステル塩素化物に溶ける	耐電性には優れるが、高熱環境での使用は不向き
熱可塑性	PC樹脂製 (ポリカーボネート) ビスフェノールAとホスゲンを重縮合させたエンジニアリングプラスチック	○	○	◎	○	芳香族、塩素化物に溶ける	耐候性はABSより優れている

◎＝特に優れている　○＝優れている　△＝やや劣る　×＝劣る

※左記有機溶剤の代表的な品目
ケトン／アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサン
エステル／酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル、セロソルゾアセテート
塩素化物／塩化メチレン、二塩化エチレン、クロロホルム、二塩化プロピレン、モクロルベンゼン
芳香族／ベンゼン、トルエン、キシレン

6 保護帽の使用前の点検/保護帽20のチェックポイント

「労･検」ラベルを確かめて、作業に合った種類の保護帽を使用して下さい。保護帽を「保護帽の20のチェックポイント」によって点検し、少しでも異常が認められるものは使用してはいけません。部品類に異常が認められた場合は直ちに交換して下さい。(修繕をしないで下さい。)

廃棄の目安(新品をご購入下さい)

FRP製帽体
熱可塑性樹脂製帽体
(ABS.PC.PE.PP)

①縁がかけ又は折れているもの。

②衝撃の跡が認められるもの。



③すりきずが多いもの。

④汚れが著しいもの。

⑤メーカーがあけた以外の穴があいているもの。

⑥ガラス繊維が浮き出しているもの。

⑦着装体取り付け穴にクラックがあるもの。

⑧著しい変色が認められるもの。

⑨取り付け部(ブラケット､フック等)に異常があるもの。

⑩変形しているもの。

●一度でも衝撃を受けたものや、改造されたものは、外観に異常が無くても性能が低下していますので使用しないで下さい。
●イラストは異常な状態を分り易くするため誇張して表現してあります。

交換の目安

衝撃吸収ライナー（発泡スチロール）

⑪熱、溶剤等によって変形しているもの。

⑫著しく汚れているもの。

⑬きず、割れが著しいもの。

着装体

⑭使用者が改造したもの。

⑮環ひもが伸び又は著しく汚れているもの。

⑯縫い目がほつれているもの。

⑰ヘッドバンドが損傷しているもの。

⑱汗、油等によって著しく汚れているもの。

⑲アゴひもが損傷し又は、著しく汚れているもの。

⑳成型ハンモックにきずが付いているもの。

7 保護帽の着用時に守っていただきたいこと。

■ヘッドバンドの調節…ヘッドバンドは、頭の大きさに合わせて調節して下さい。（ヘッドバンドの調節が悪いと、使用中にぐらついたり脱げやすく保護性能を十分に発揮することができません。）

■かぶり方……保護帽は真っすぐに深くかぶり、後ろへ傾けてかぶらないようにして下さい。（あみだかぶりをしないで下さい。）

■アゴひも……アゴひもはきちんと締めて下さい。着用中はゆるめたり、外してはいけません。（事故のとき保護帽が脱げて重大な傷害を受けます。）

8 適用される作業範囲

1.物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するための保護帽

労働安全衛生規則	
規　則	作　業　内　容
194条の7	ジャッキ式つり上げ機械作業（建設工事の作業を行う場合においてジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業）
366条	明り掘削の作業
412条	採石作業
464条	港湾荷役作業
484条	造林等の作業
497条	木馬又は雪そりによる運材の作業
516条	林業架線作業
517条の10	施行令第6条第15号の3の作業 橋梁の上部構造(高さ5m以上又支間が30m以上)の架設、解体作業又は変更作業
517条の19	施行令第6条第15号の5の作業 コンクリート 造りの工作物(高さ5m以上)の解体、又は破壊作業
517条の24	施行令第6条第15号の6の作業 橋梁の上部構造でコンクリート 造り(高さ5m以上又支間が30m以上)の架設、又は変更作業
539条	船台の附近、高層建築物等の場所でその上方にて他の労働者が作業を行っているところで作業するとき

2.墜落による労働者の危険を防止するための保護帽

労働安全衛生規則	
規　則	作　業　内　容
151条の52	最大積載量が5トン以上の不整地運搬車に荷を積み卸しの作業(ロープ掛け及びシート掛け又ロープ解き及びシート外し作業を含む)
151条の74	最大積載量が5トン以上の貨物自動車に荷を積み卸しの作業(ロープ掛け及びシート掛け又ロープ解き及びシート外し作業を含む)
435条	はいの上における(作業の箇所の高さが床面から2m以上)作業

3.電気による労働者の危険を防止するための絶縁用保護具

	労働安全衛生規則
規　則	作　業　内　容
341条	高圧活線作業（高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取扱う作業）
342条	高圧活線近接作業（電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業）
343条	絶縁用防具の装着等（絶縁防具の装着又は取り外しの作業）
346条	低圧活線作業（低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取扱う作業）
347条	低圧活線近接作業（低圧の充電電路に近接する場所での電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業）
351条	絶縁用保護具等の定期自主検査 事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等（同項第5号に掲げるものにあっては、交流で300Vを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。）については、6ケ月以内ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6ケ月を超える期間使用しない期間においては、この限りでない。2.事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。3.事業者は、第1項又は第2項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。4.事業者は第1項又は第2項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならな第1項又は第2項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。(1)検査年月日(2)検査方法(3)検査箇所(4)検査の結果(5)検査を実施した者の氏名(6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

4.労働安全衛生規則において作業主任者の職務として保護帽の使用状況を監視することがきめられている作業

労働安全衛生規則	
規　則	作　業　内　容
151条の48	積み卸し　一つの荷でその重量が100kg以上のものを不整地運車に積む作業 (口　ープ掛け作業及びシート 掛け作業)又は卸す作業
151条の70	積み卸し　一つの荷でその重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業 (口　ープ掛け作業及びシート 掛け作業)又は卸す作業
247条	施行令第6条第14号の作業 型わく支保工の組立等の作業
360条	施行令第6条第9号の作業 地山の掘削作業(掘削面の高さが2m以上)
375条	施行令第6条第10号の作業 土止め支保工の切ばり又は腹おこしの取付け又は取りはずし作業
383条の3	施行令第6条第10号の2の作業 ずい道等の掘削等の作業
383条の5	ずい道等の覆工作業
404条	施行令第6条第11号の作業 採石のための掘削作業(掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業)
429条	はい作業
514条	施行令第6条第3号の作業 林業架線作業
517条の5	施行令第6条第15号の2の作業 建築物等の鉄骨の組立等作業 建築物の骨組み又は塔であって金属製の部材により構成されるもの(その高さ5m以上)の組立、解体又はその変更作業
517条の9	施行令第6条第15号の3の作業　鋼橋架設等作業
517条の13	施行令第6条第15号の4の作業　木造建築物の組立等作業
517条の18	施行令第6条第15号の5の作業　コンクリート 造りの工作物の解体等作業
517条の23	施行令第6条第15号の6の作業　コンクリート 橋架設等作業
566条	施行令第6条第15号の作業　足場の組立作業

	クレーン等安全規則
規　則	作　業　内　容
33条2-3	クレーンの組立て又は解体の作業
75条2-3	移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業
118条2-3	デリックの組立又は解体の作業
153条2-3	エレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業
191条2-3	建設用リフト の組立て又は解体の作業

DIC HELMET

DIC PLASTICS ホームページ／http://www.dic-plas.co.jp

●本カタログに示される仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
●商品の色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
●DIC はDIC(株)の登録商標(第5485877号)です。
●DIC HELMETはDIC(株)の登録商標(第5485876号)です。

お問い合わせは

看板製作 航空写真 サイン設計・施工 安全用品 測量用品 介護用品 図面製本 レストア工法 ペット工法

Showa 株式会社 ショーワ
〒891-0105 鹿児島市 中山町5276-14
☎ 099-296-1234 FAX 099-296-1433
homepage http://k-showa.net e-mail info@k-showa.net

発売元 DIC(ディーアイシー) DICプラスチック株式会社

本　　社：	〒330-8669	埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 ソニックシティビル20階 安全資材営業課	TEL. 048-658-8857 FAX. 048-643-8892
札幌営業所：	〒061-1112	北海道北広島市共栄 54-15 札幌営業課	TEL. 011-370-2611 FAX. 011-370-2612
大阪営業所：	〒532-0011	大阪市淀川区西中島 7-4-17 新大阪上野東洋ビル 6 階 大阪営業課	TEL. 06-6307-2315 FAX. 06-6307-2319

製造元 DIC(ディーアイシー) DICモールディング株式会社

〒362-0806
埼玉県北足立郡伊奈町小室 4429-14
TEL. 048-723-0611
FAX. 048-723-0403

'14.04.18 10,000 (T)